Manual Digifort Explorer
Cliente de Administração
Versão 6.3.0.0
Rev. A

Índice

Parte I Bem vindo ao Manual do Digifort Explorer 6

1 Screen Shots ... 6
2 A quem se destina este manual ... 6
3 Como utilizar este manual ... 6
4 Pré-requisitos ... 6

Parte II Gerenciador de Serviços Digifort 8

1 Como executar o Gerenciador de Serviços Digifort ... 8
2 Como iniciar o serviço do Servidor Digifort ... 9
3 Como parar o serviço do Servidor Digifort ... 9

Parte III Funções básicas do Cliente de Administração 11

1 Como executar o Cliente de Administração ... 11
- Adicionar Servidor ... 12
- Alterar Servidor ... 12
- Excluir Servidor ... 12
- Desconectar do servidor ... 12
- Sobre o Digifort ... 12
- Como configurar os servidores a serem gerenciados ... 12

2 Como conectar em um servidor para gerenciamento ... 14

Parte IV Licenciando o Digifort 17

1 Como configurar as licenças ... 17
- Como adicionar uma licença ... 19
- Como enviar dados para registro ... 20
- Como instalar licenças através do Licenças Online ... 21
- Como Instalar licenças a partir de arquivos de licença ... 22
- Ativando uma licença temporária ... 23

Parte V Registrando o Digifort 25

1 Como registrar o Digifort ... 25
2 Registrando o Digifort Online ... 27
3 Registrando o Digifort Offline ... 28

Parte VI Servidor de Gravação 31

1 Como adicionar uma câmera ... 31
- Dados da câmera ... 33
- Perfis de mídia ... 34

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Como configurar a gravação da câmera 41

Como configurar a visualização da câmera 43

Como configurar o Sensor de Movimento 45
Como configurar os direitos de visualização da gravação 49
Como configurar os direitos de visualização ao vivo 51
Como configurar o Gerenciamento de Disco 53

Funções de gerenciamento de câmeras 55

2 Monitorando o status do servidor de gravação 58
Monitorando o status de câmeras individualmente 59

Parte VII Gerenciamento de usuários 64

1 Gerenciando usuários 64
Monitorando as atividades dos usuários 65
2 Adicionando, alterando e excluindo usuários 66
Dados do usuário 68
Direitos do usuário 69
Recursos do Cliente de Monitoramento 71
Consulta de grupos 72
Consulta de Direitos 73
3 Funções de gerenciamento de usuários 73

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Resetar senha ... 74
Bloquear conta ... 74
Desbloquear conta ... 74
Expiração de conta ... 74
Direitos ... 74
Conceder direitos ... 75
Negar direitos ... 75
Recursos ... 75
4 Adicionando, alterando e excluindo Grupos ... 75
Direitos do grupo ... 78
Recursos do Cliente de Monitoramento ... 78
Consulta de Direitos ... 79
Parte VIII Configurações Globais 81
1 Configurações Gerais ... 81
2 Limites de Disco ... 83
Parte IX Informações do Servidor 86
Index 0

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo

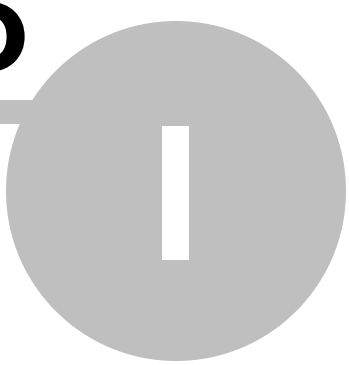

1 Bem vindo ao Manual do Digifort Explorer

1.1 Screen Shots

1.2 A quem se destina este manual

1.3 Como utilizar este manual

1.4 Pré-requisitos

-
-
-
-

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo II

2 Gerenciador de Serviços Digifort

2.1 Como executar o Gerenciador de Serviços Digifort

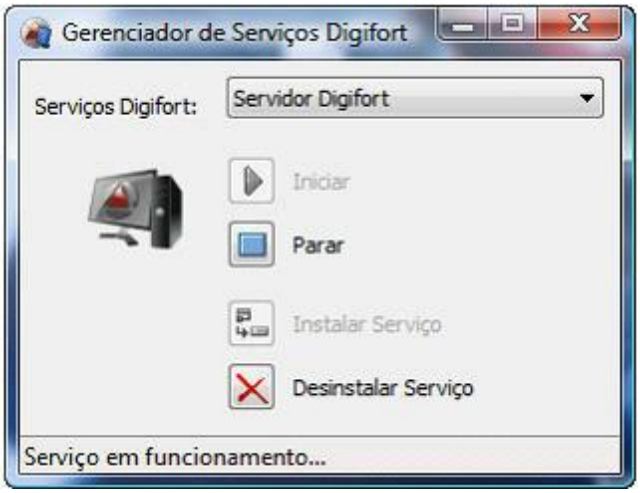

- **Serviços Digifort**
- **Iniciar:**

- **Parar:**

- **Instalar Serviço:**

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Desinstalar Serviço:**

2.2 Como iniciar o serviço do Servidor Digifort

Nota

2.3 Como parar o serviço do Servidor Digifort

Parar

“Serviço parado

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo

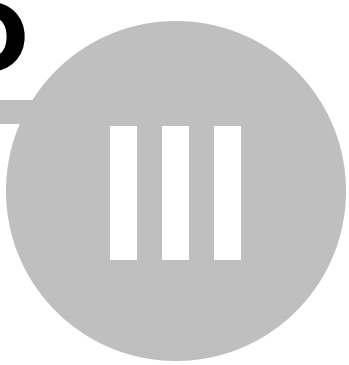

3 Funções básicas do Cliente de Administração

3.1 Como executar o Cliente de Administração

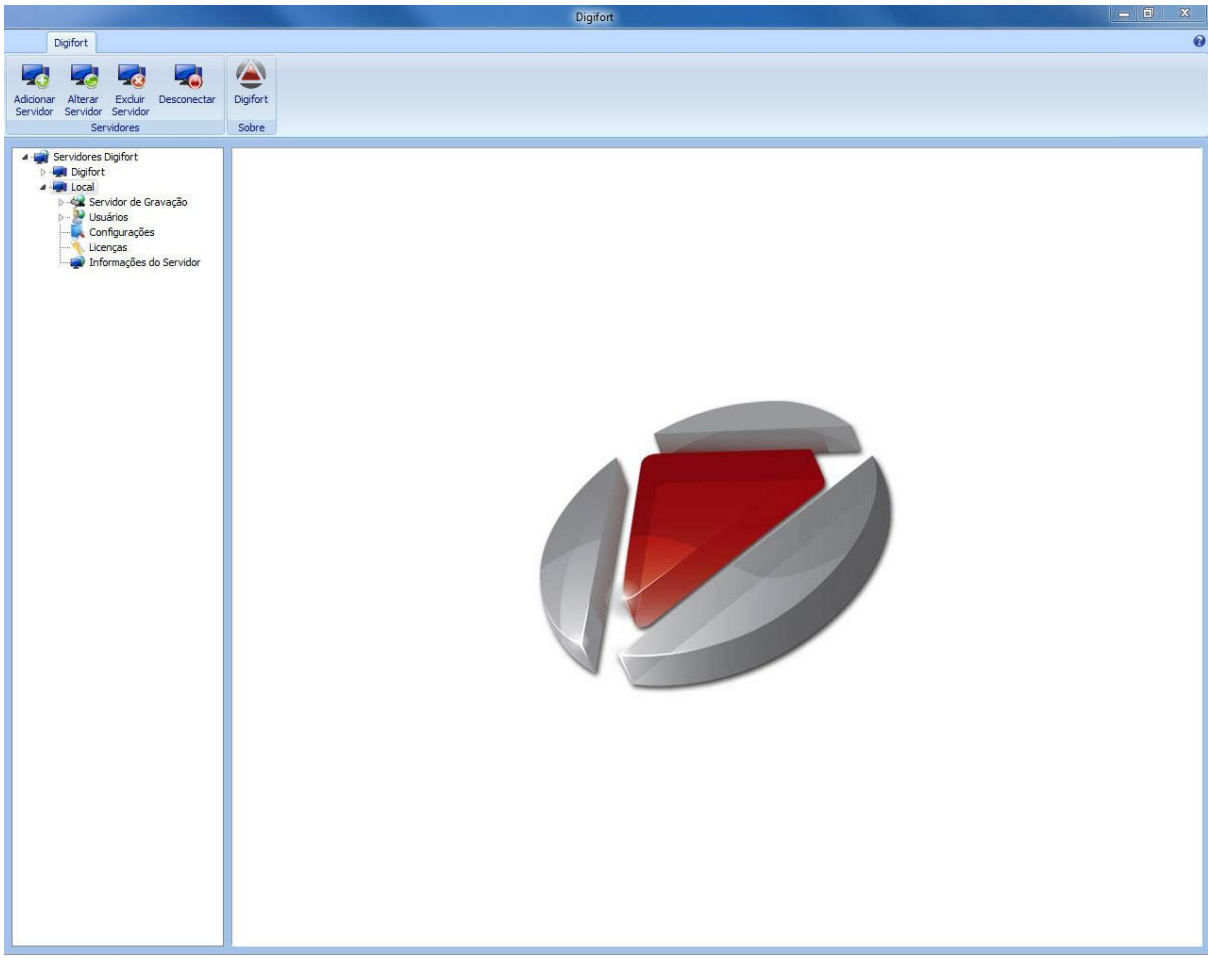

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Menu de configurações:

3.1.1 Adicionar Servidor

Adicionar Servidor

3.1.2 Alterar Servidor

Alterar Servidor

3.1.3 Excluir Servidor

Excluir Servidor

3.1.4 Desconectar do servidor

Desconectar do servidor:

3.1.5 Sobre o Digifort

Sobre:

3.1.6 Como configurar os servidores a serem gerenciados

Adicionar Servidor

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

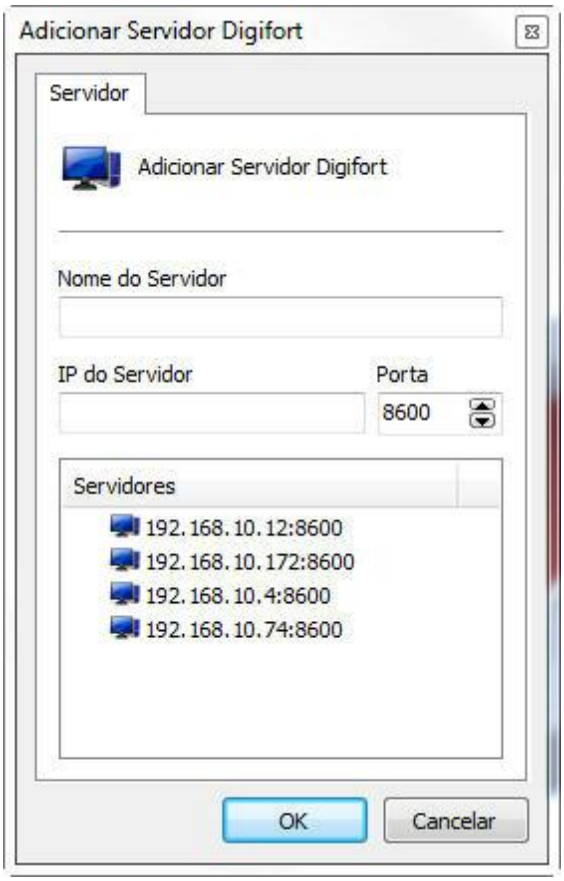

- **Nome do Servidor:**

- **IP do Servidor**
- **Porta:**

- **Servidores:**

IP Porta

Nome do Servidor

OK

Configurações

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

OK

Excluir Servidor **Sim**

Dica

3.2 Como conectar em um servidor para gerenciamento

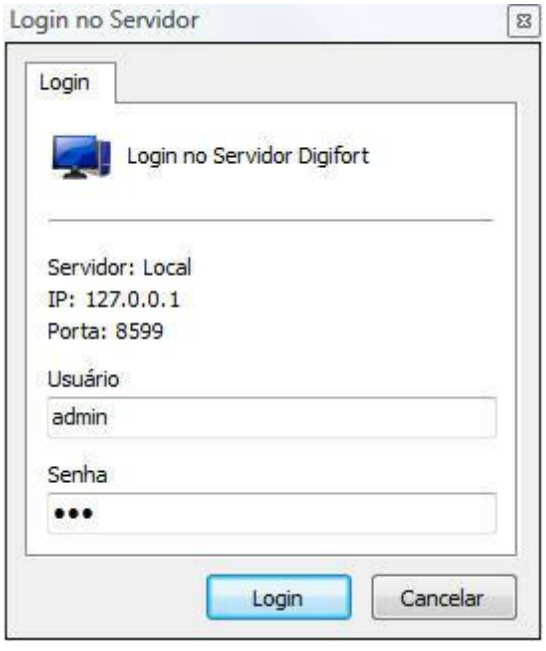

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Usuário:**
- **Senha:**

OK

Configurações

Nota

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo IV

4 Licenciando o Digifort

Dica

Importante

4.1 Como configurar as licenças

Menu de Configurações

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

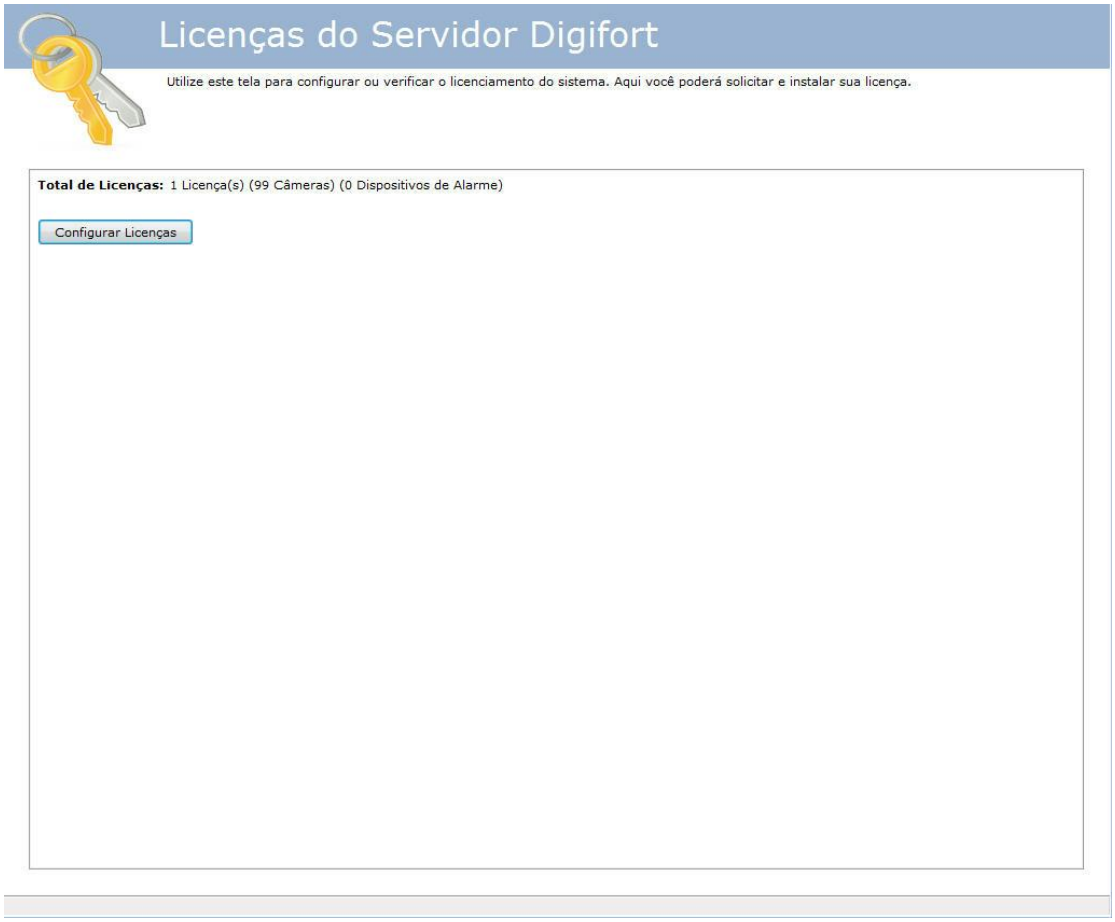
Licenças do Servidor Digifort
Utilize este tela para configurar ou verificar o licenciamento do sistema. Aqui você poderá solicitar e instalar sua licença.
Total de Licenças: 1 Licença(s) (99 Câmeras) (0 Dispositivos de Alarme)
Configurar Licenças

- **Total de licenças**

- **Licença base:**

Configurar Licenças

Gerenciador de Licenças

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

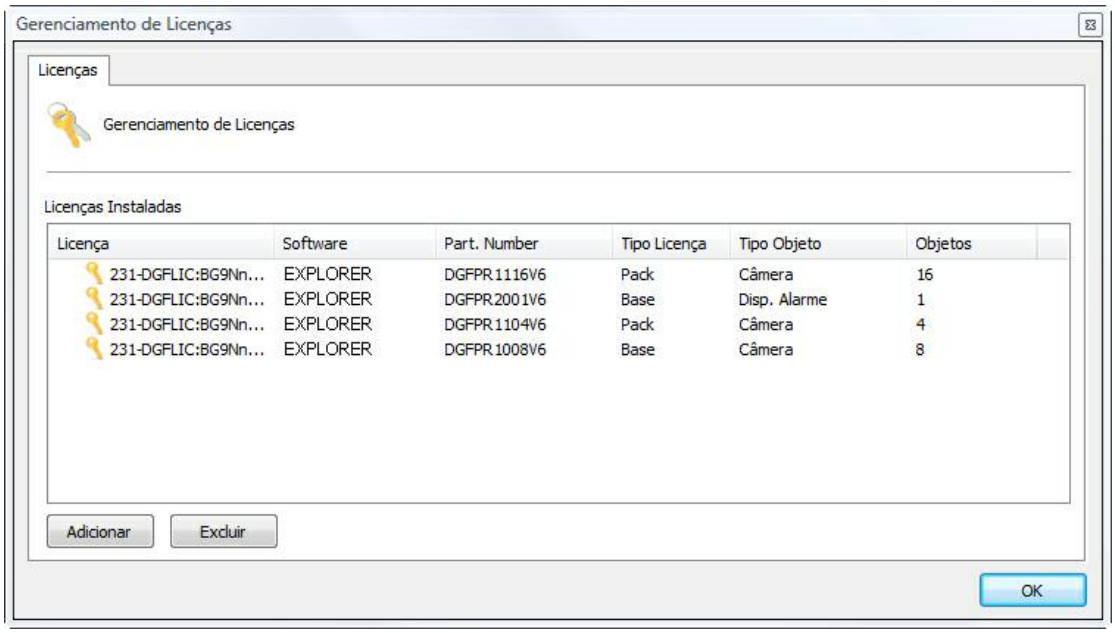

Adicionar
Remover

OK

Nota

4.1.1 Como adicionar uma licença

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

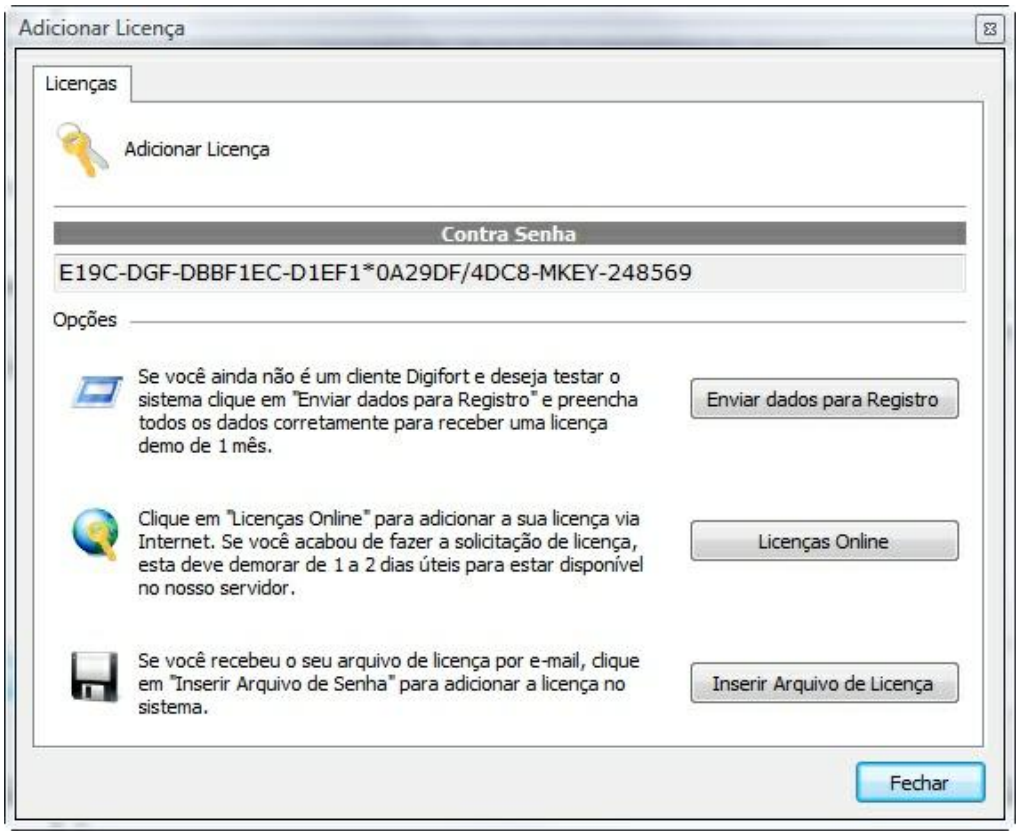
Adicionar Licença
Licenças
Adicionar Licença
Contra Senha
E19C-DGF-DBBF1EC-D1EF1*0A29DF/4DC8-MKEY-248569
Opções
Se você ainda não é um cliente Digifort e deseja testar o sistema clique em "Enviar dados para Registro" e preencha todos os dados corretamente para receber uma licença demo de 1 mês.
Enviar dados para Registro
Clique em "Licenças Online" para adicionar a sua licença via Internet. Se você acabou de fazer a solicitação de licença, esta deve demorar de 1 a 2 dias úteis para estar disponível no nosso servidor.
Licenças Online
Se você recebeu o seu arquivo de licença por e-mail, clique em "Inserir Arquivo de Senha" para adicionar a licença no sistema.
Inserir Arquivo de Licença
Fechar

4.1.2 Como enviar dados para registro

Enviar dados para Registro

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

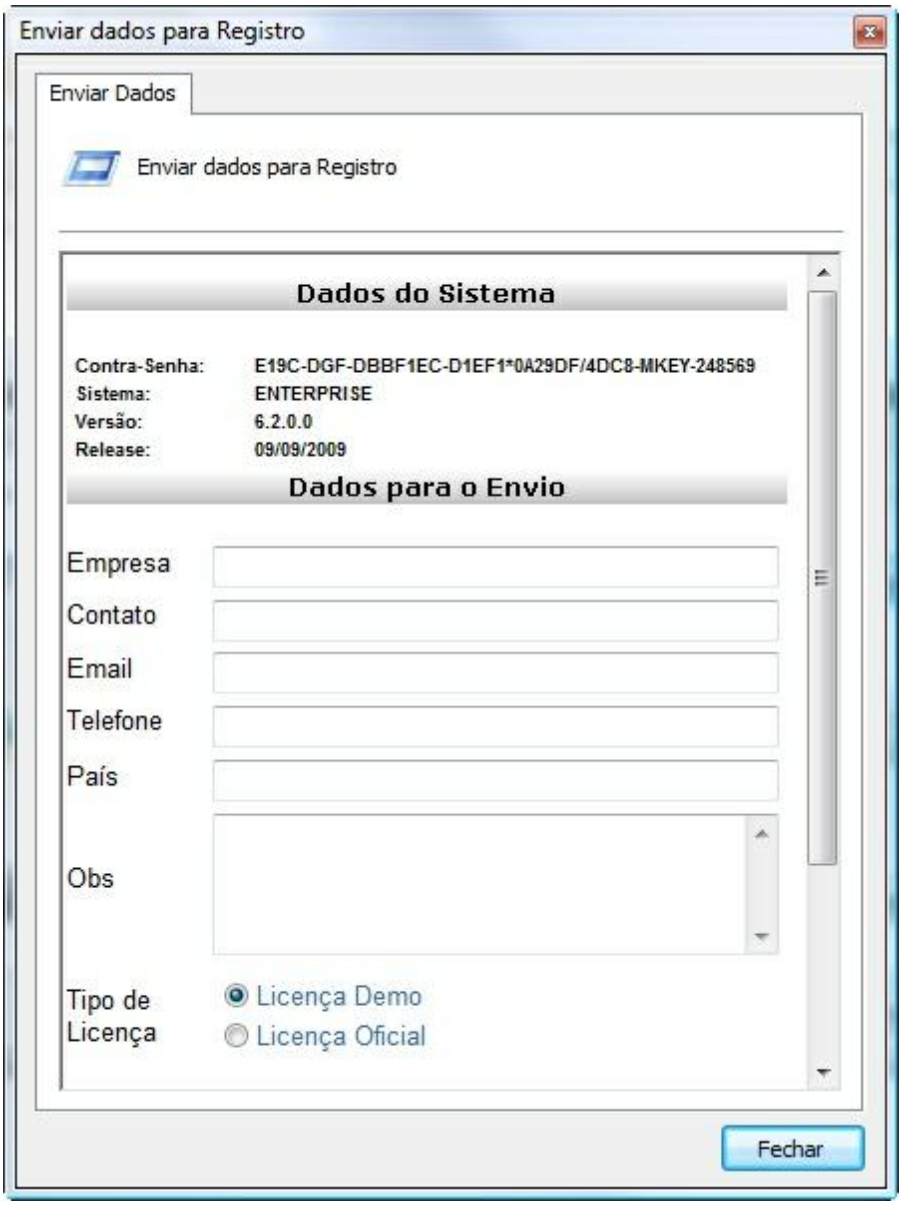

Enviar

4.1.3 Como instalar licenças através do Licenças Online

Licenças Online

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Fechar

4.1.4 Como Instalar licenças a partir de arquivos de licença

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Nota

4.1.5 Ativando uma licença temporária

Ativar Licença Temporária


Total de Licenças: 0 Licença(s) (0 Câmeras) (0 Dispositivos de Alarme)
Licença Temporária: 0 Hora(s), 0 Minuto(s) e 0 Segundo(s)
Ativar Licença Temporária

sim

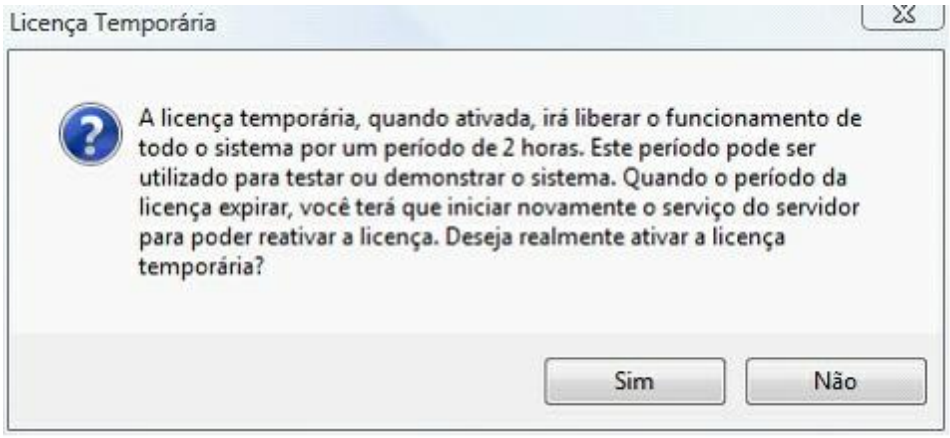
Licença Temporária
A licença temporária, quando ativada, irá liberar o funcionamento de todo o sistema por um período de 2 horas. Este período pode ser utilizado para testar ou demonstrar o sistema. Quando o período da licença expirar, você terá que iniciar novamente o serviço do servidor para poder reativar a licença. Deseja realmente ativar a licença temporária?
Sim
Não

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo V

5 Registrando o Digifort

5.1 Como registrar o Digifort

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

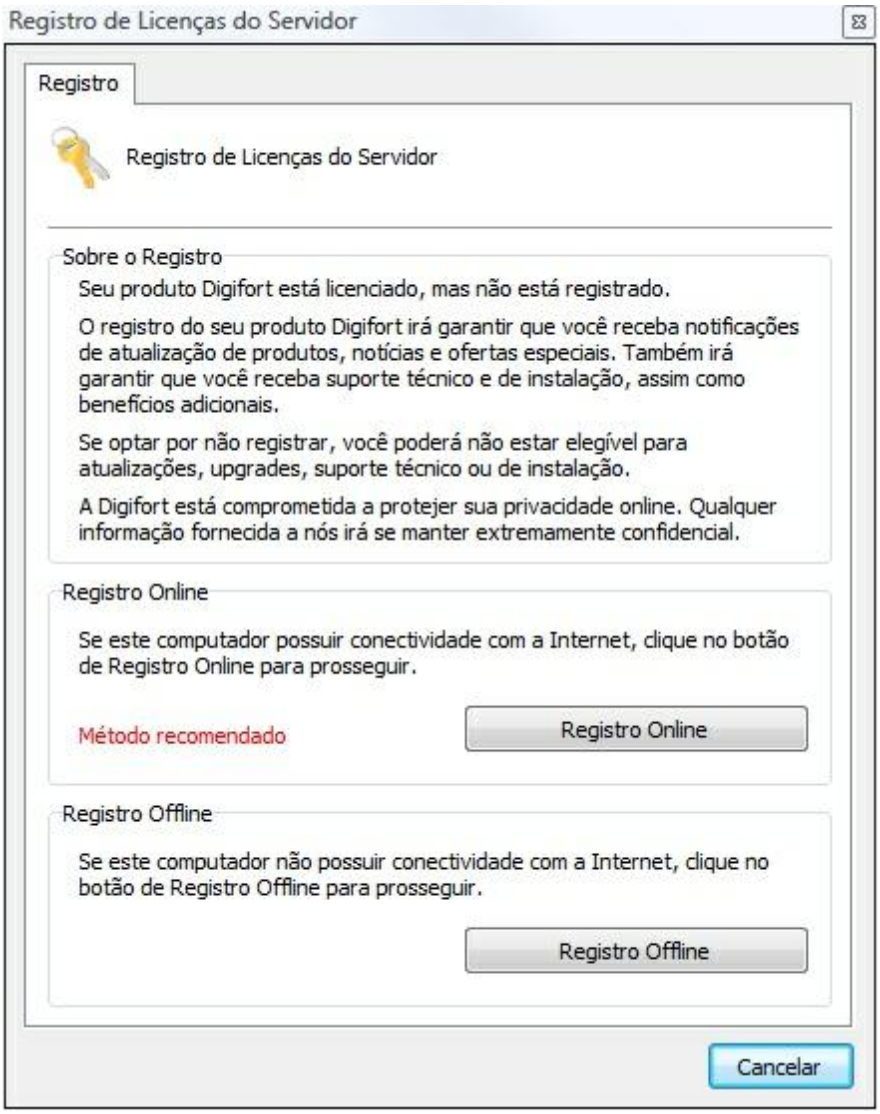
Registro de Licenças do Servidor
Registro
Registro de Licenças do Servidor
Sobre o Registro
Seu produto Digifort está licenciado, mas não está registrado.
O registro do seu produto Digifort irá garantir que você receba notificações de atualização de produtos, notícias e ofertas especiais. Também irá garantir que você receba suporte técnico e de instalação, assim como benefícios adicionais.
Se optar por não registrar, você poderá não estar elegível para atualizações, upgrades, suporte técnico ou de instalação.
A Digifort está comprometida a protejer sua privacidade online. Qualquer informação fornecida a nós irá se manter extremamente confidencial.
Registro Online
Se este computador possuir conectividade com a Internet, clique no botão de Registro Online para prosseguir.
Método recomendado
Registro Online
Registro Offline
Se este computador não possuir conectividade com a Internet, clique no botão de Registro Offline para prosseguir.
Registro Offline
Cancelar

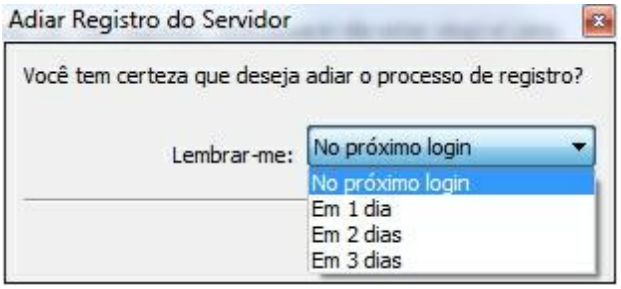

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

5.2 Registrando o Digifort Online

Registro Online

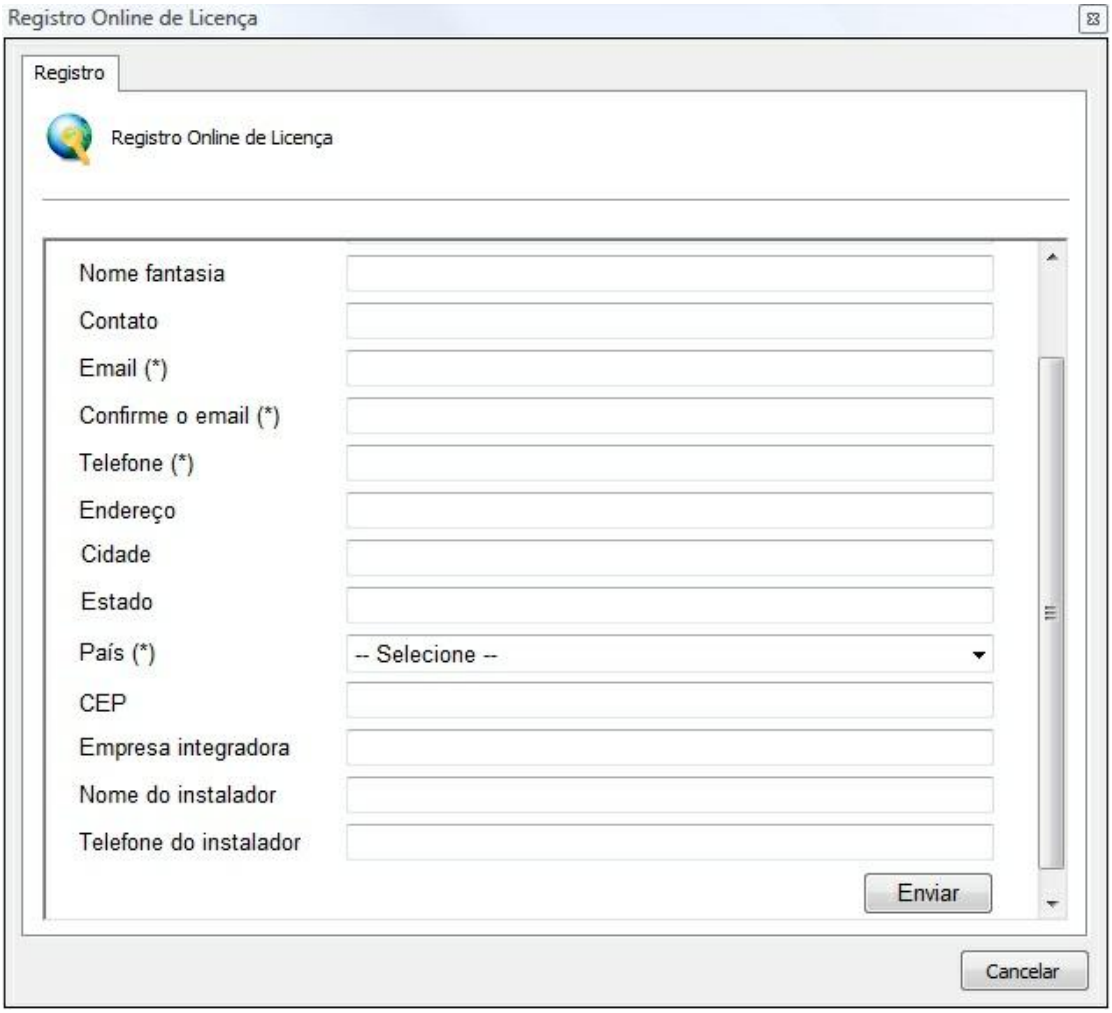

Enviar

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

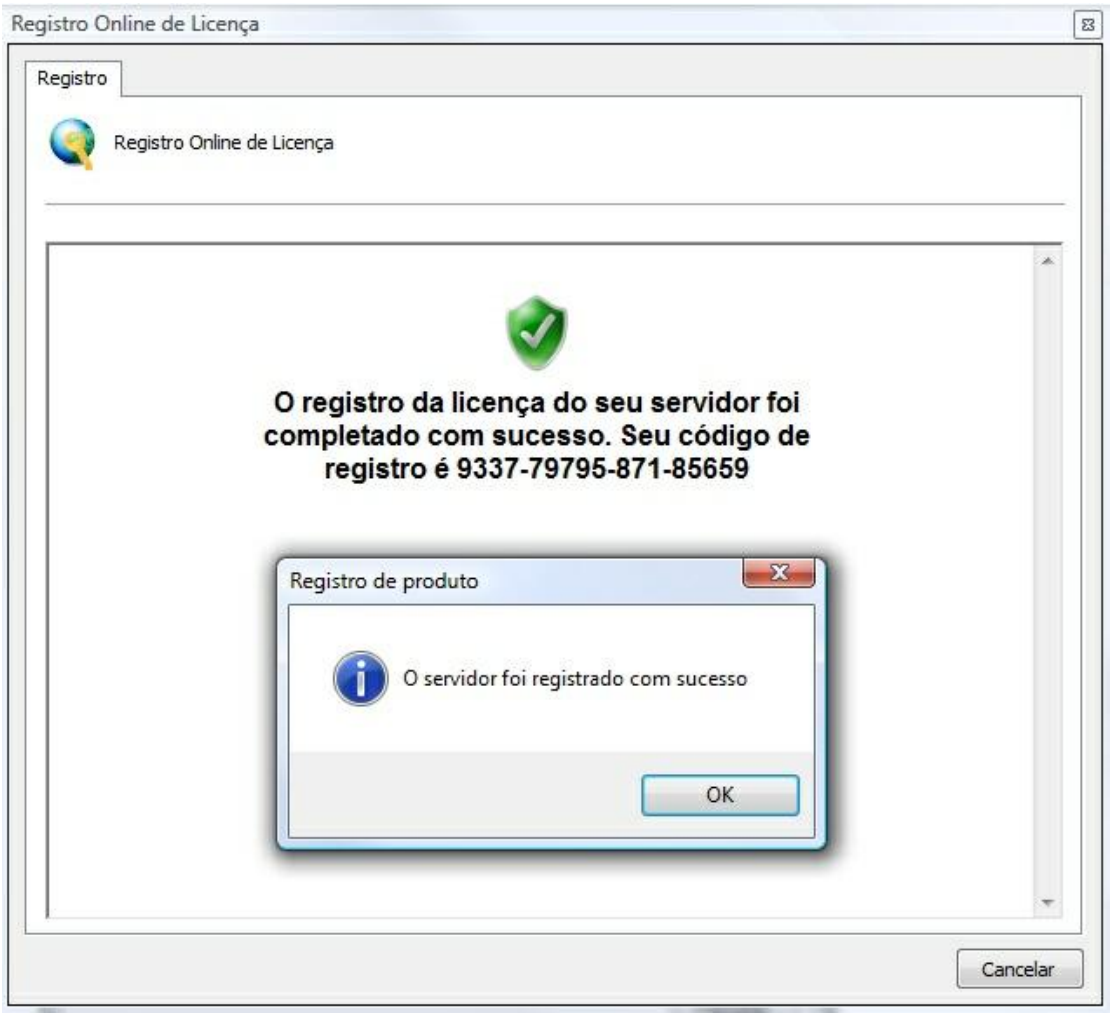
Registro Online de Licença
Registro
Registro Online de Licença
O registro da licença do seu servidor foi completado com sucesso. Seu código de registro é 9337-79795-871-85659
Registro de produto
O servidor foi registrado com sucesso
OK
Cancelar

5.3 Registrando o Digifort Offline

Registro Offline

Registrar

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

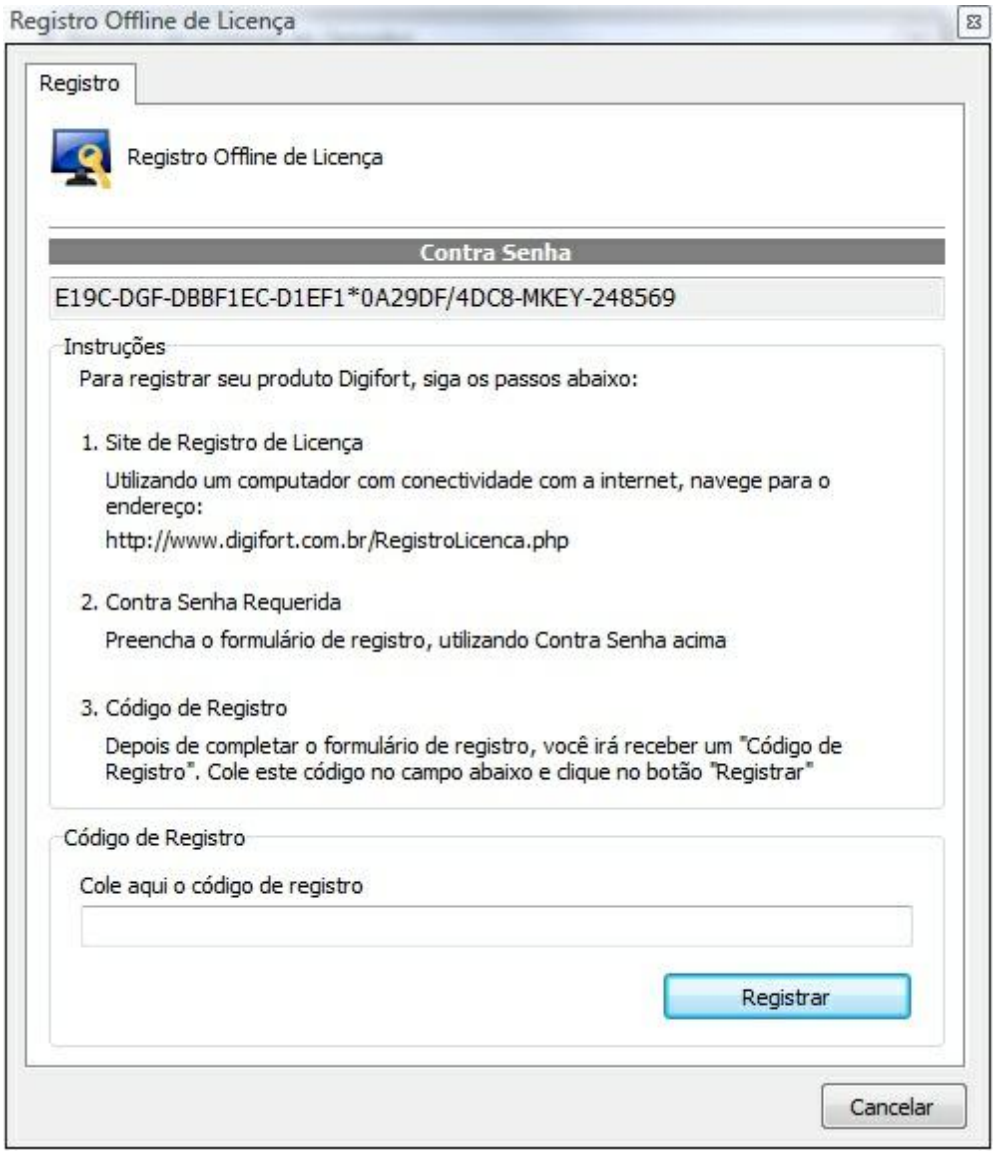
Registro Offline de Licença
Registro
Registro Offline de Licença
Contra Senha
E19C-DGF-DBBF1EC-D1EF1*0A29DF/4DC8-MKEY-248569
Instruções
Para registrar seu produto Digifort, siga os passos abaixo:
1. Site de Registro de Licença
Utilizando um computador com conectividade com a internet, navege para o endereço:
http://www.digifort.com.br/RegistroLicenca.php
2. Contra Senha Requerida
Preencha o formulário de registro, utilizando Contra Senha acima
3. Código de Registro
Depois de completar o formulário de registro, você irá receber um "Código de Registro". Cole este código no campo abaixo e clique no botão "Registrar"
Código de Registro
Cole aqui o código de registro
Registrar
Cancelar

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo VI

6 Servidor de Gravação

6.1 Como adicionar uma câmera

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

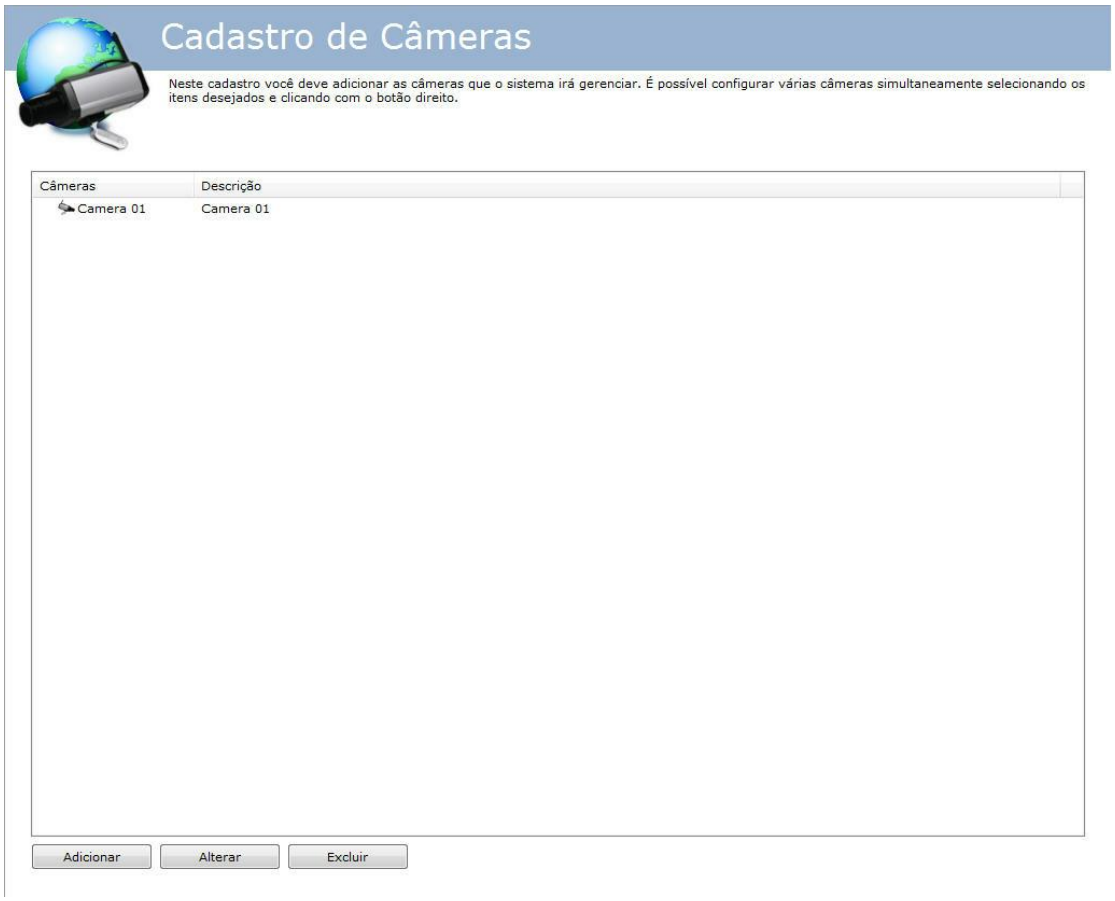
Cadastro de Câmeras
Neste cadastro você deve adicionar as câmeras que o sistema irá gerenciar. É possível configurar várias câmeras simultaneamente selecionando os itens desejados e clicando com o botão direito.
Câmeras
Descrição
Camera 01
Camera 01
Adicionar
Alterar
Excluir

Adicionar

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

6.1.1 Dados da câmera

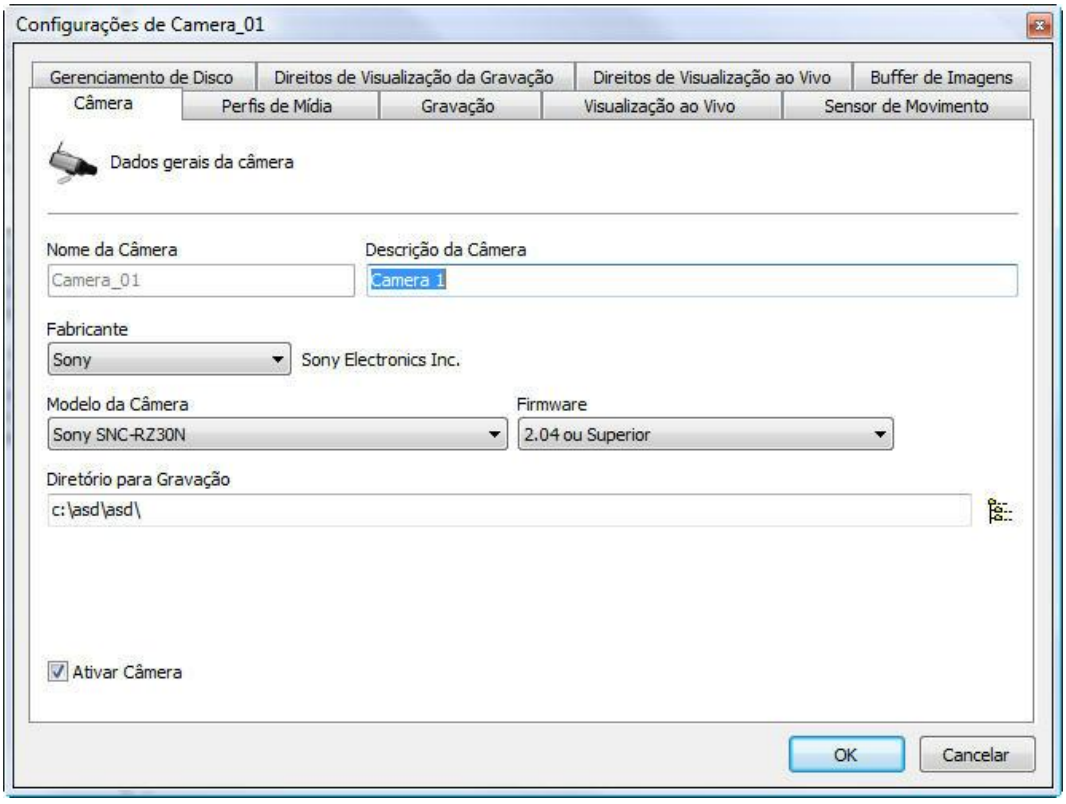

- **Nome da câmera:**
- **Descrição da câmera:**
- **Fabricante:**
- **Modelo da câmera:**
- **Firmware:**
- **Porta de vídeo:**
- **Diretório para gravação:**

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Ativar câmera:**

Atenção

6.1.2 Perfis de mídia

- **Compressão de vídeo:**

- **Resolução da imagem:**

- **Qualidade de imagem:**

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Frames por segundo:**

6.1.2.1 Como os Perfis de Mídia economizam a largura de banda de rede

Parâmetro	**Valor**

Parâmetro	**Valor**

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Adicionar

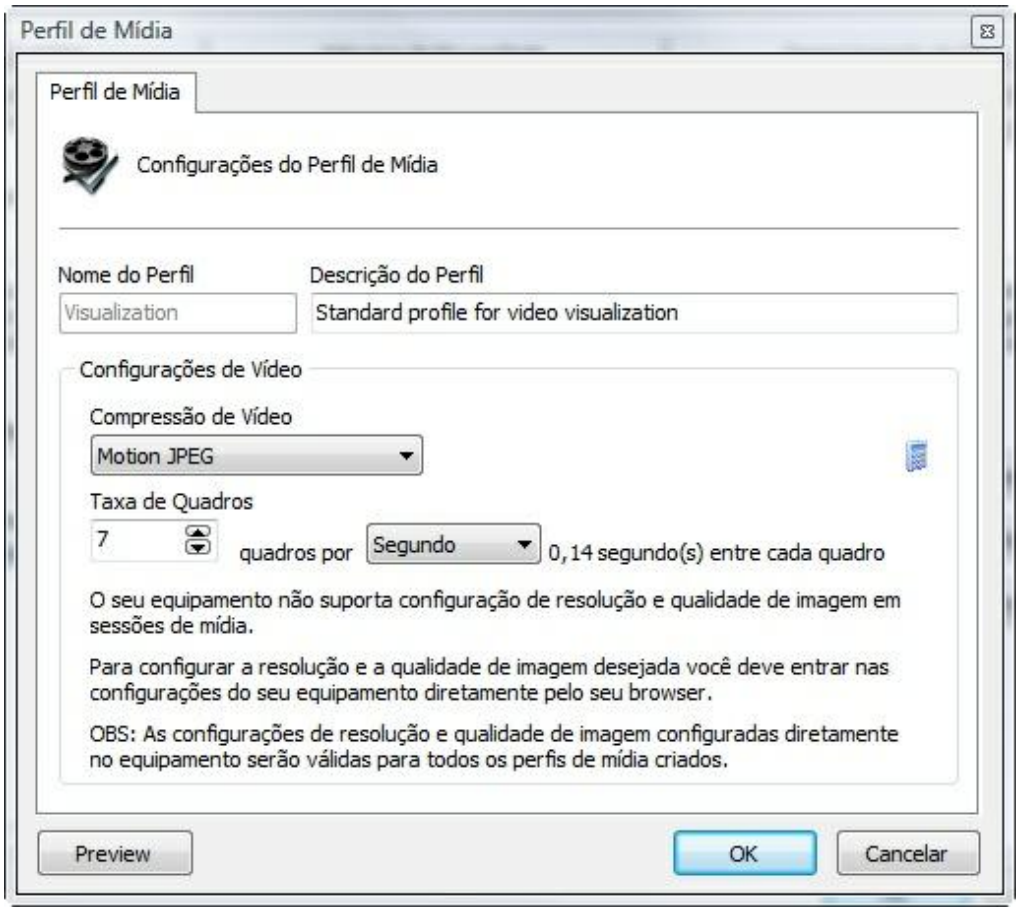
Perfil de Mídia
Perfil de Mídia
Configurações do Perfil de Mídia
Nome do Perfil
Visualization
Descrição do Perfil
Standard profile for video visualization
Configurações de Vídeo
Compressão de Vídeo
Motion JPEG
Taxa de Quadros
7
quadros por
Segundo
0,14 segundo(s) entre cada quadro
O seu equipamento não suporta configuração de resolução e qualidade de imagem em sessões de mídia.
Para configurar a resolução e a qualidade de imagem desejada você deve entrar nas configurações do seu equipamento diretamente pelo seu browser.
OBS: As configurações de resolução e qualidade de imagem configuradas diretamente no equipamento serão válidas para todos os perfis de mídia criados.
Preview
OK
Cancelar

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Frames por segundo recebidos:**
- **Tamanho da imagem:**
- **Codec de decodificação:**

Nota

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

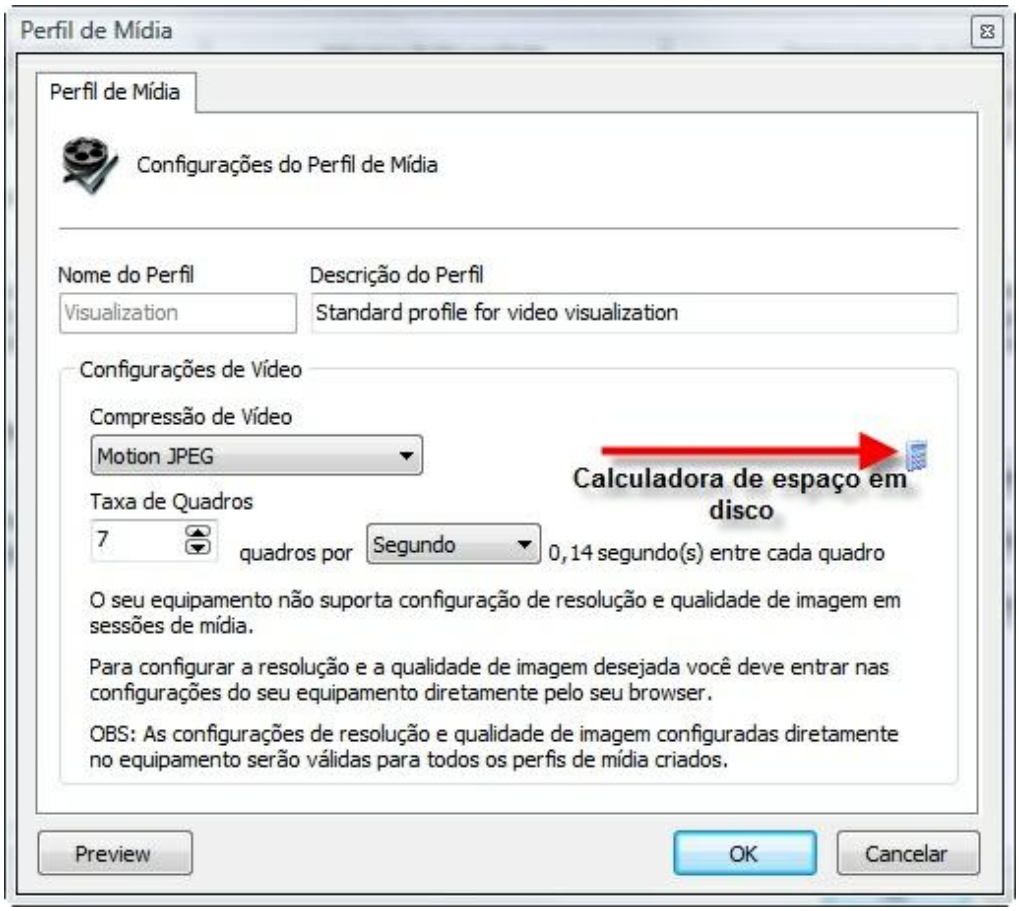
Perfil de Mídia
Perfil de Mídia
Configurações do Perfil de Mídia
Nome do Perfil
Visualization
Descrição do Perfil
Standard profile for video visualization
Configurações de Vídeo
Compressão de Vídeo
Motion JPEG
Calculadora de espaço em disco
Taxa de Quadros
7
quadros por
Segundo
0,14 segundo(s) entre cada quadro
O seu equipamento não suporta configuração de resolução e qualidade de imagem em sessões de mídia.
Para configurar a resolução e a qualidade de imagem desejada você deve entrar nas configurações do seu equipamento diretamente pelo seu browser.
OBS: As configurações de resolução e qualidade de imagem configuradas diretamente no equipamento serão válidas para todos os perfis de mídia criados.
Preview
OK
Cancelar

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

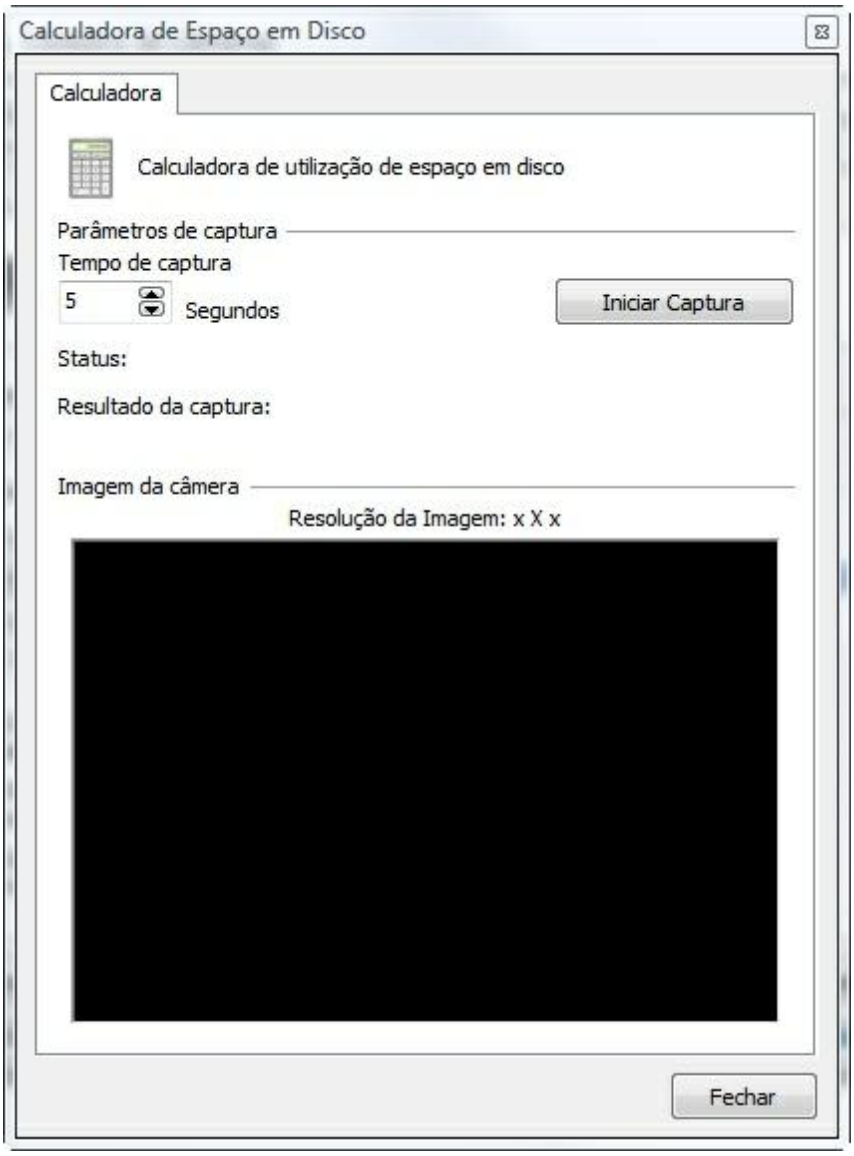

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

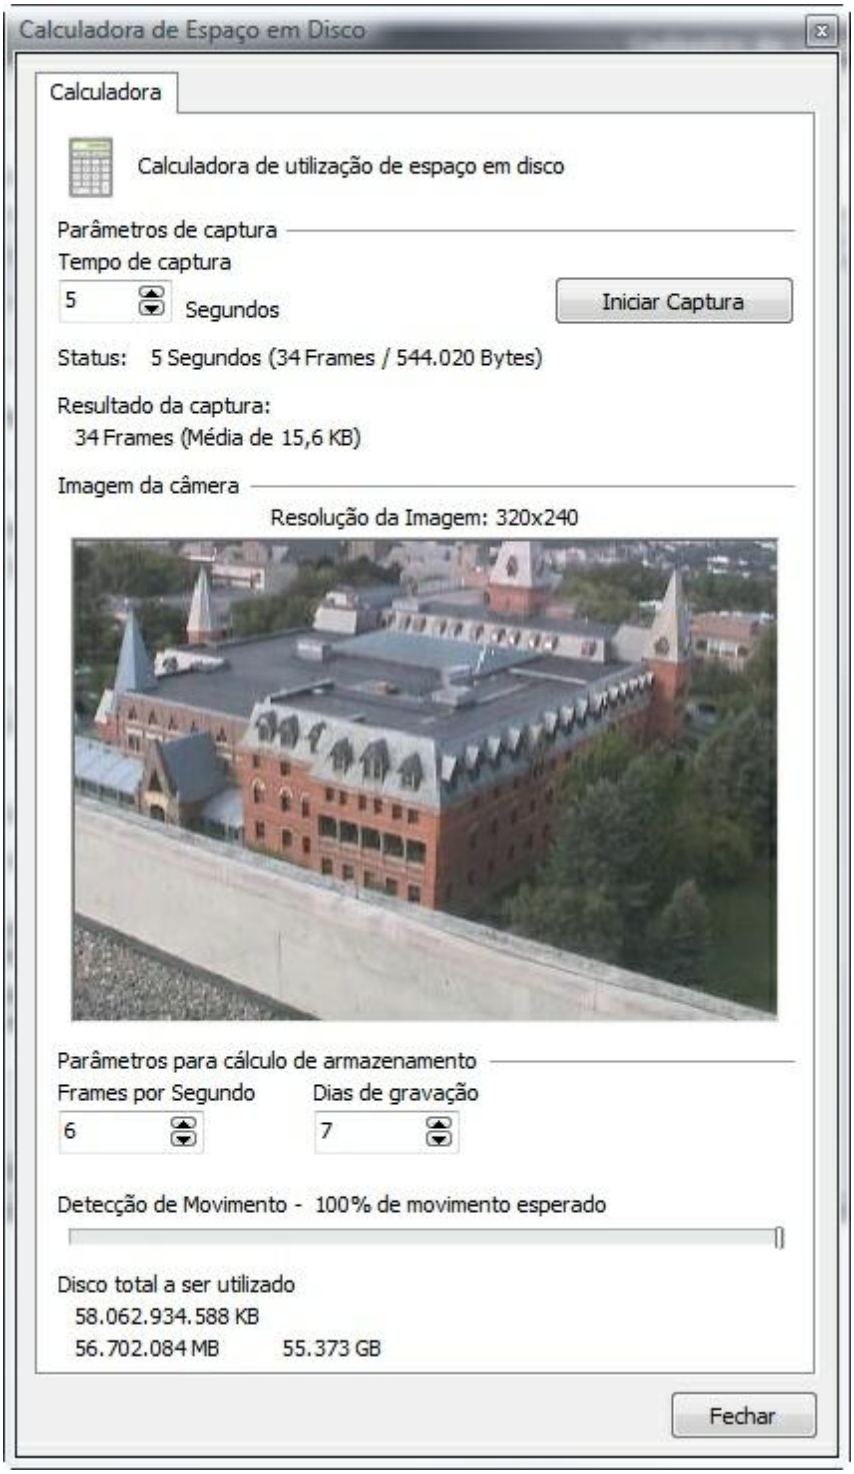

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Dias de gravação:**
- **Frames por segundo**
- **Detecção de movimento**
- **Disco total a ser utilizado**
- **Calcular tamanho**

6.1.3 Como configurar a gravação da câmera

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

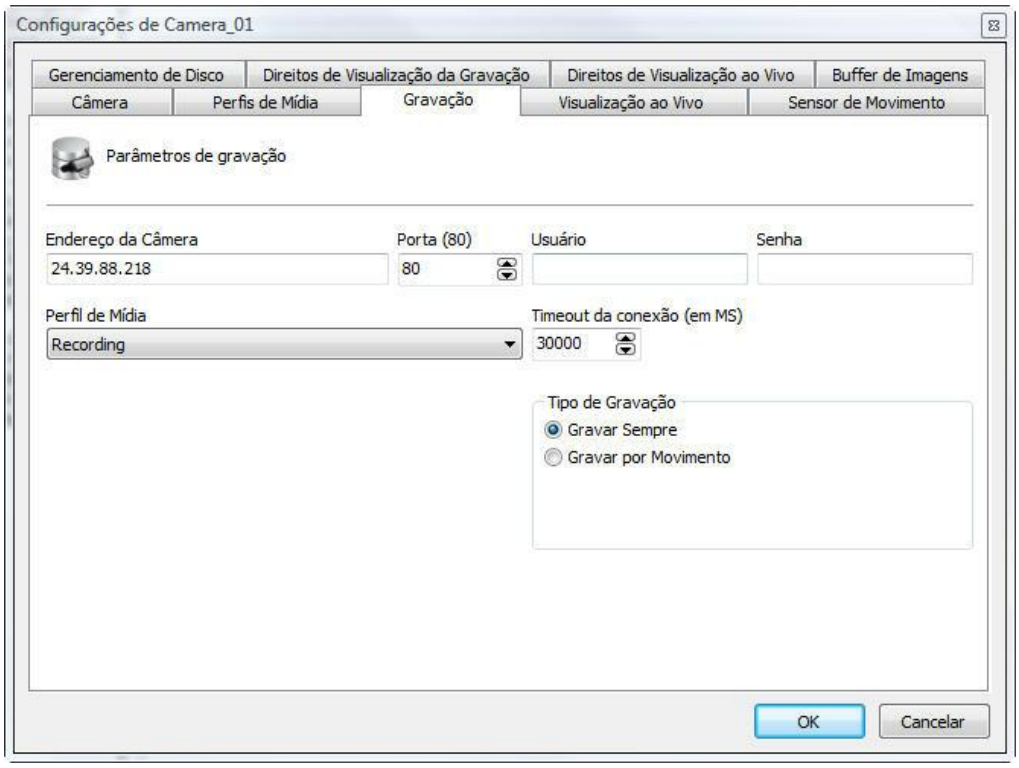

6.1.3.1 Endereço da câmera

6.1.3.2 Porta

6.1.3.3 Usuário e Senha

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

6.1.3.4 Timeout de conexão (em MS):

6.1.3.5 Tipo de gravação

6.1.3.6 Perfil de mídia

6.1.4 Como configurar a visualização da câmera

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

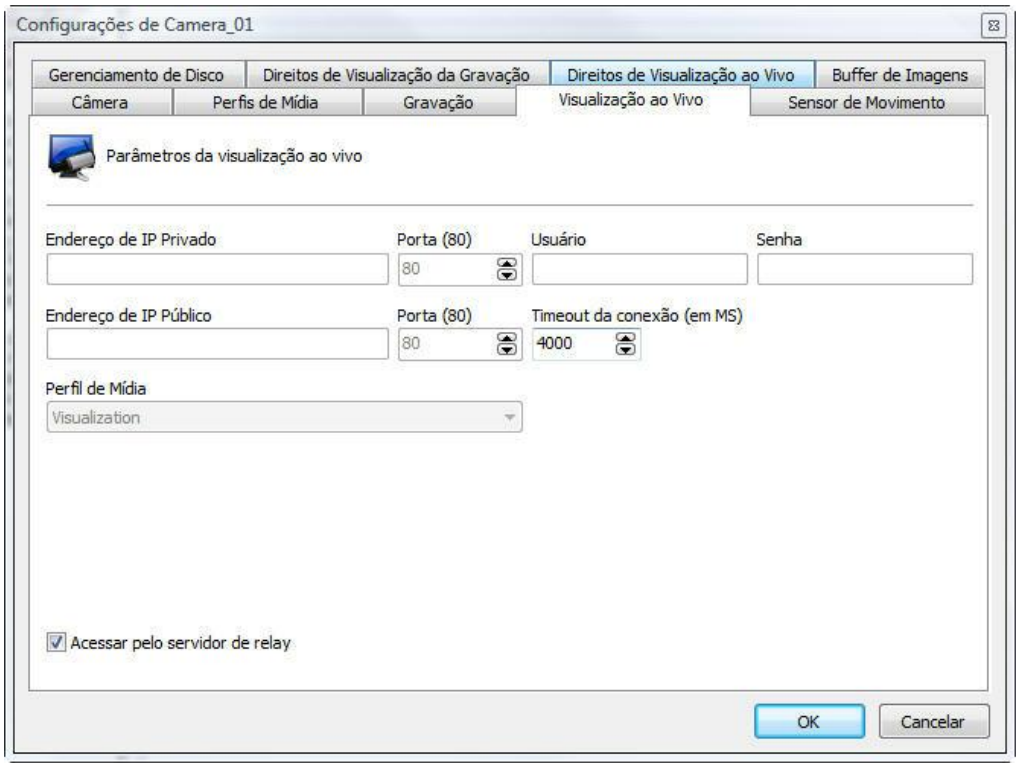

6.1.4.1 Esta câmera será acessada pelo cliente através do servidor de relay

Gravação

6.1.4.2 Endereço de IP privado

6.1.4.3 Porta do IP privado

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

6.1.4.4 Endereço de IP público

6.1.4.5 Porta do IP público

6.1.4.6 Usuário e Senha

Usuário:

Senha:

Importante

6.1.4.7 Timeout de conexão (em MS)

6.1.4.8 Perfil de mídia

6.1.5 Como configurar o Sensor de Movimento

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

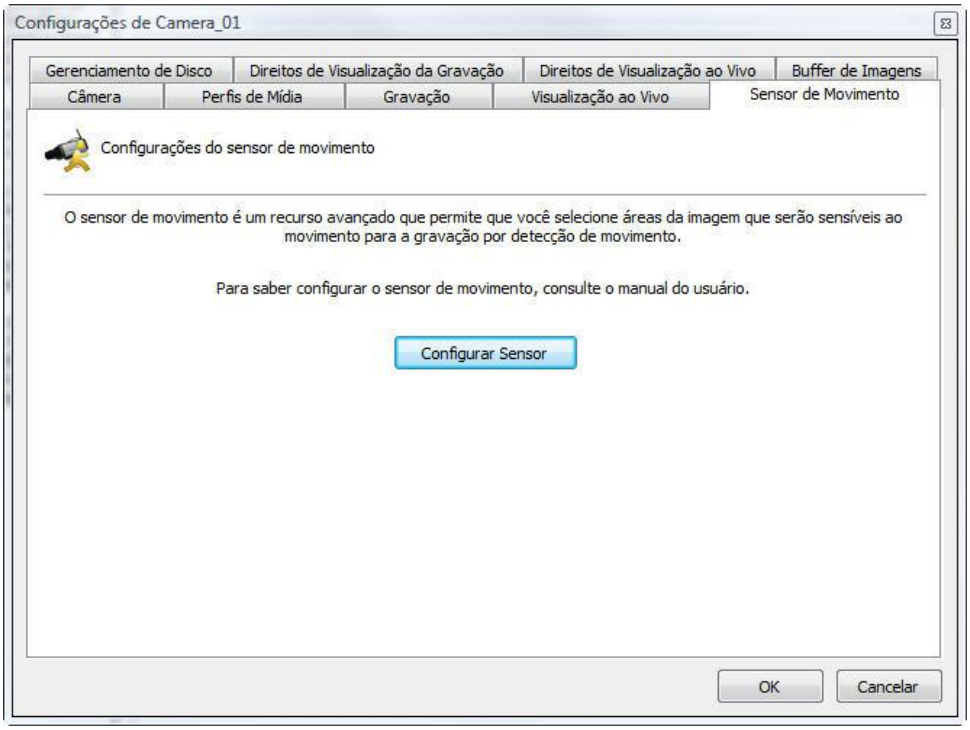
Configurações de Camera_01
Gerenciamento de Disco
Direitos de Visualização da Gravação
Direitos de Visualização ao Vivo
Buffer de Imagens
Câmera
Perfis de Mídia
Gravação
Visualização ao Vivo
Sensor de Movimento
Configurações do sensor de movimento
O sensor de movimento é um recurso avançado que permite que você selecione áreas da imagem que serão sensíveis ao movimento para a gravação por detecção de movimento.
Para saber configurar o sensor de movimento, consulte o manual do usuário.
Configurar Sensor
OK
Cancelar

Configurar Sensor

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Apagar Seleção

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

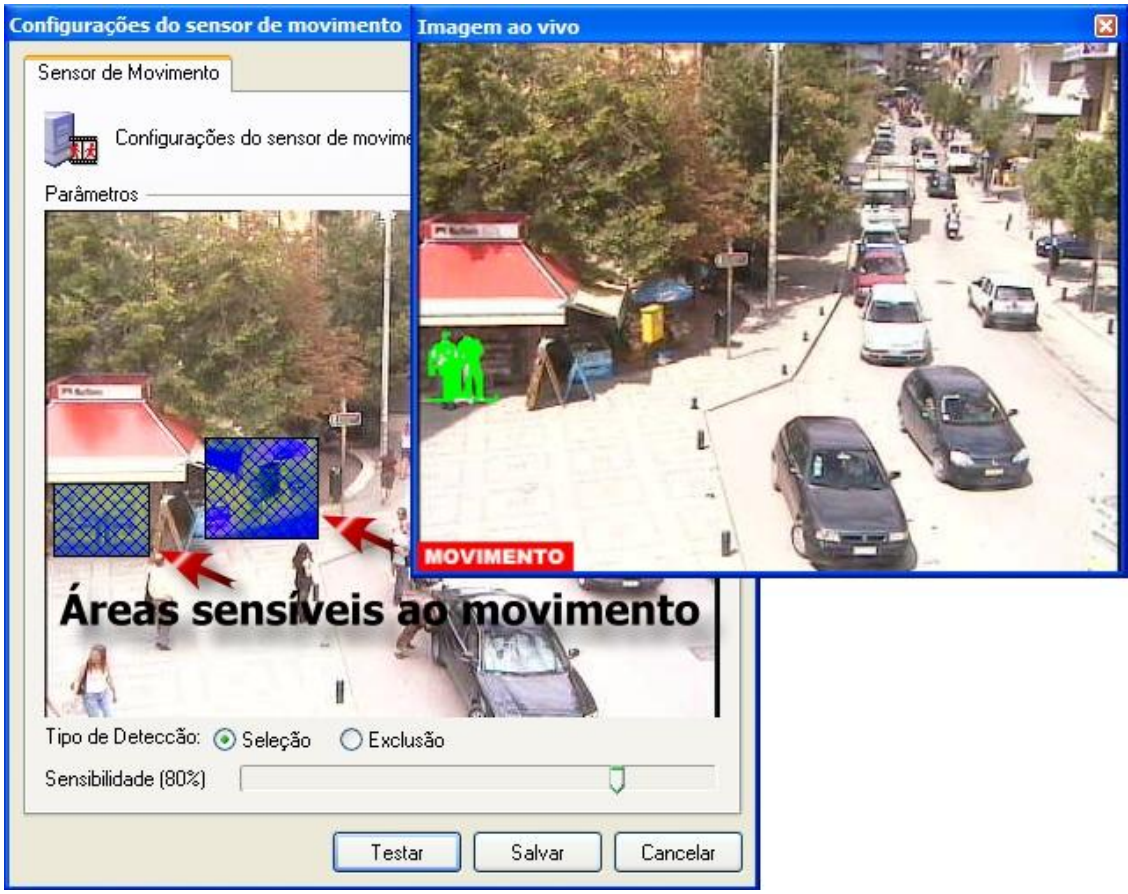

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

6.1.6 Como configurar os direitos de visualização da gravação

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

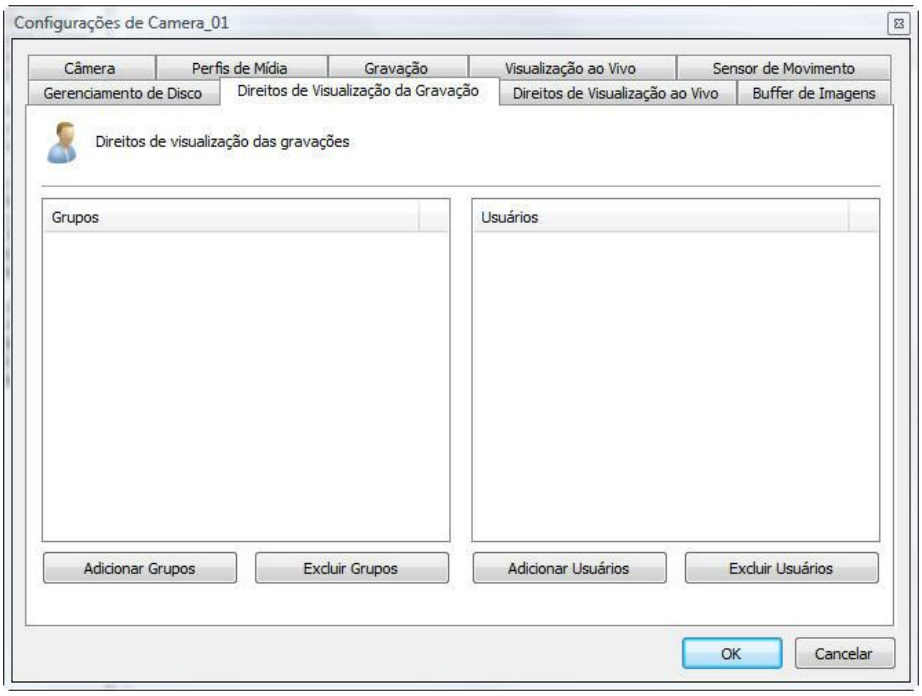

Adicionar Grupos

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

OK

Gravações

6.1.7 Como configurar os direitos de visualização ao vivo

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

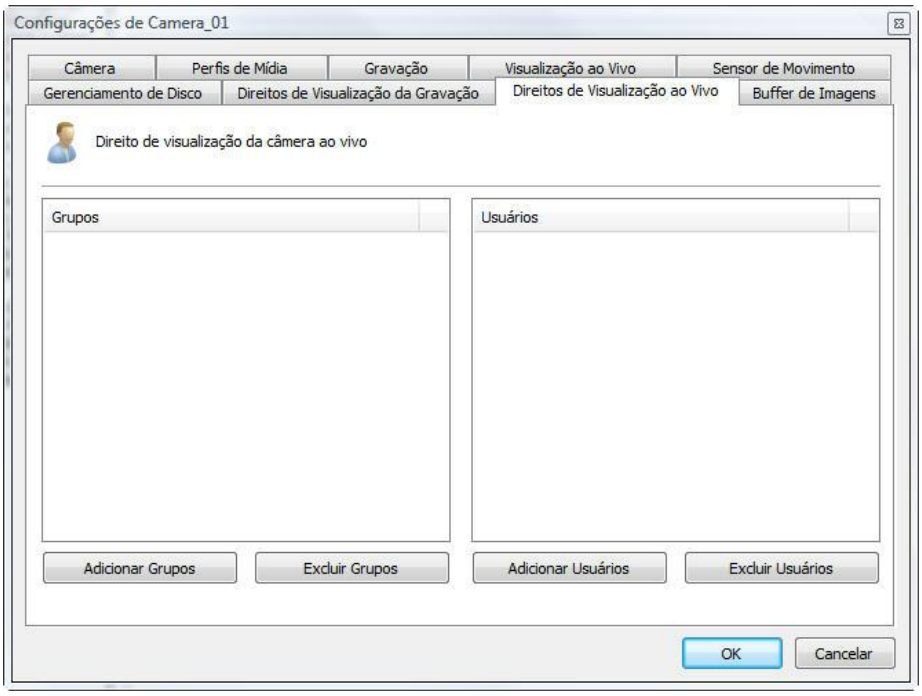

Grupos Usuários

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

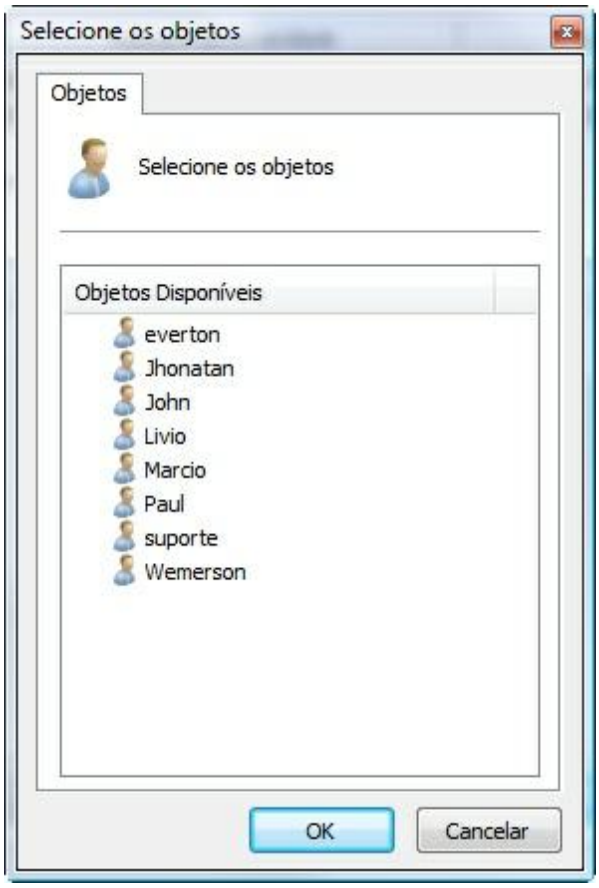

OK

6.1.8 Como configurar o Gerenciamento de Disco

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Gerenciamento de disco

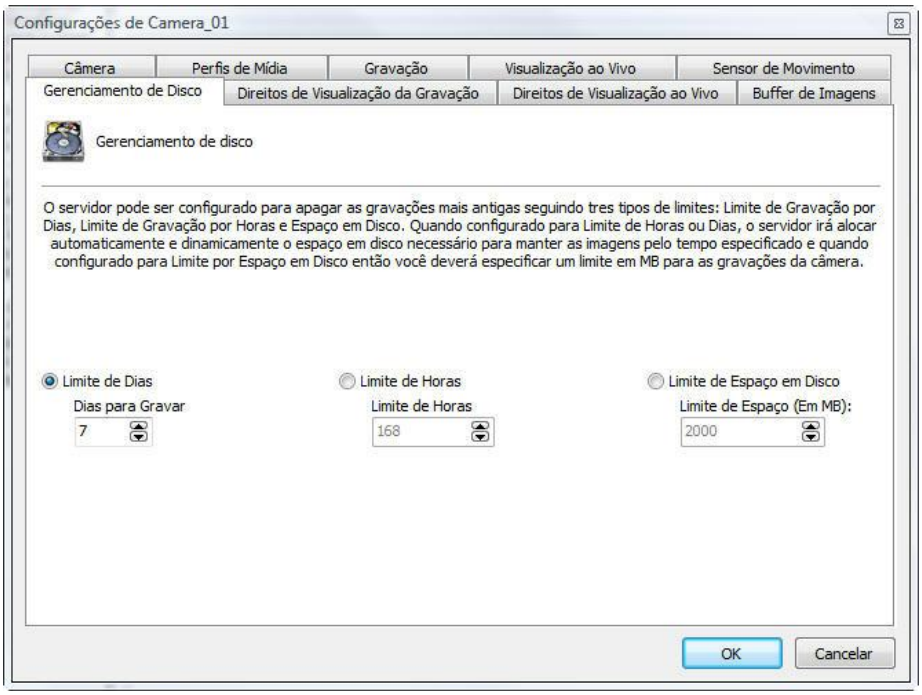
Configurações de Camera_01
Câmera
Perfis de Mídia
Gravação
Visualização ao Vivo
Sensor de Movimento
Gerenciamento de Disco
Direitos de Visualização da Gravação
Direitos de Visualização ao Vivo
Buffer de Imagens
Gerenciamento de disco
O servidor pode ser configurado para apagar as gravações mais antigas seguindo tres tipos de limites: Limite de Gravação por Dias, Limite de Gravação por Horas e Espaço em Disco. Quando configurado para Limite de Horas ou Dias, o servidor irá alocar automaticamente e dinamicamente o espaço em disco necessário para manter as imagens pelo tempo especificado e quando configurado para Limite por Espaço em Disco então você deverá especificar um limite em MB para as gravações da câmera.
Limite de Dias
Dias para Gravar
7
Limite de Horas
Limite de Horas
168
Limite de Espaço em Disco
Limite de Espaço (Em MB):
2000
OK
Cancelar

6.1.8.1 Gravação por limite de dias

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

6.1.8.2 Gravação por limite de horas

6.1.9 Funções de gerenciamento de câmeras

Menu de Opções

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

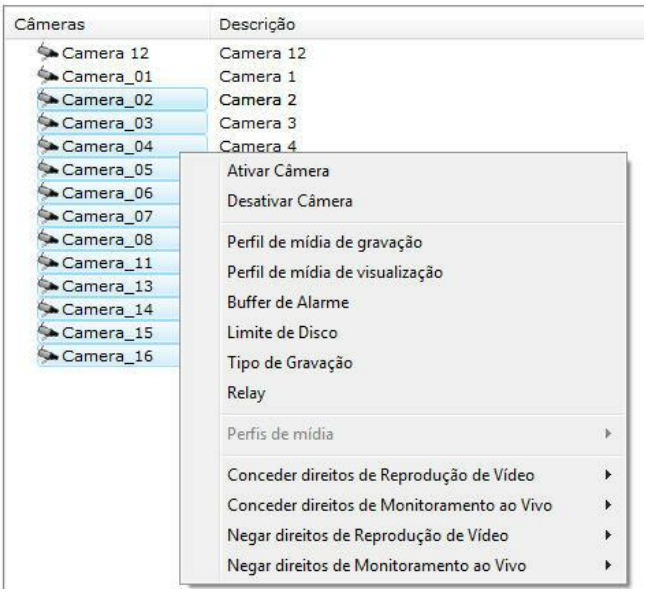

6.1.9.1 Ativar câmera

6.1.9.2 Desativar câmera

6.1.9.3 Perfis de Mídia

Ctrl + M

6.1.9.4 Perfil de mídia de gravação

Ctrl + M

6.1.9.5 Perfil de mídia de Visualização

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Ctrl + M

6.1.9.6 Tipo de gravação

6.1.9.7 Relay

6.1.9.8 Conceder direitos de reprodução de vídeo

OK

6.1.9.9 Conceder direitos de monitoramento ao vivo

6.1.9.10 Negar direitos de reprodução de vídeo

6.1.9.11 Negar direitos de monitoramento ao vivo

OK

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

6.2 Monitorando o status do servidor de gravação

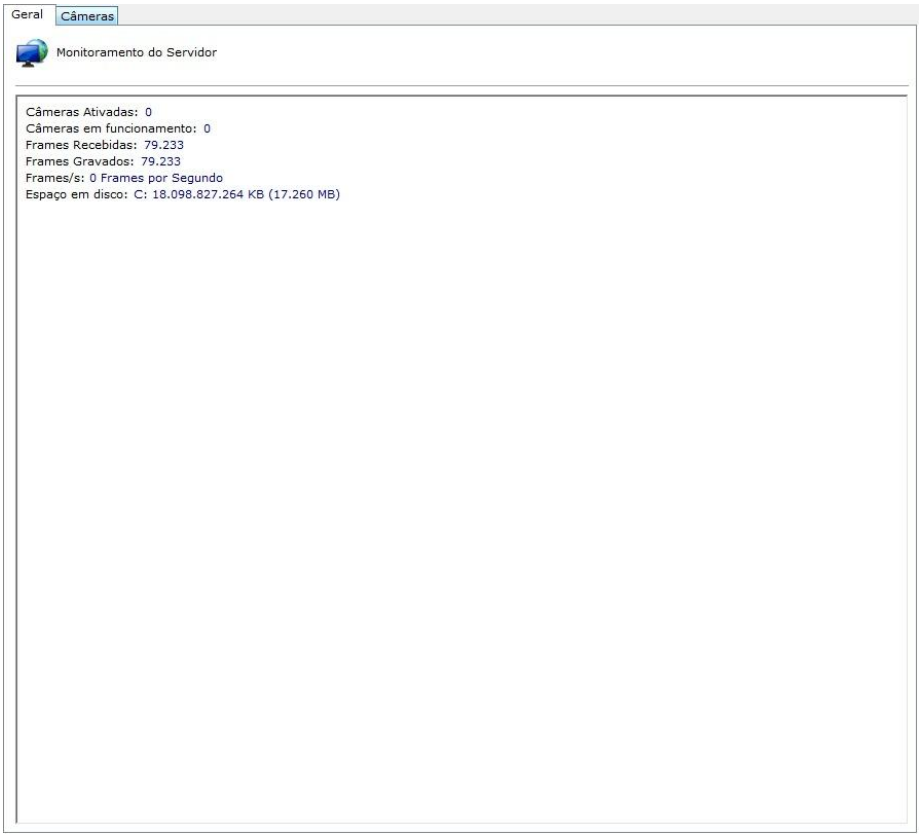

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

6.2.1 Monitorando o status de câmeras individualmente

Status do Servidor de Gravação

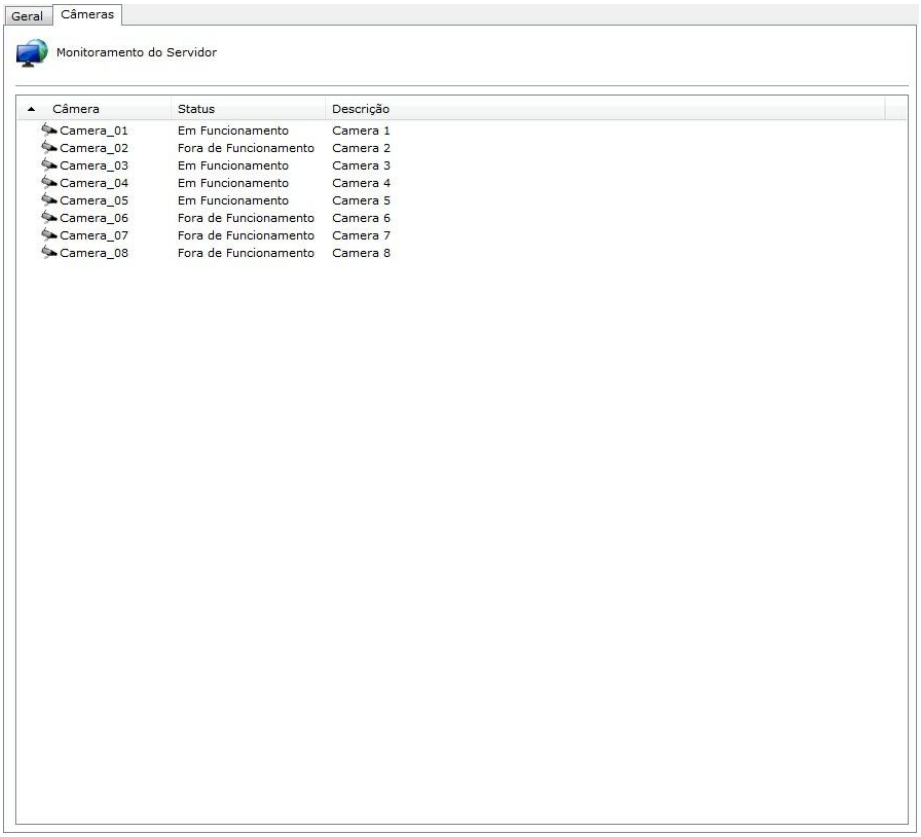



© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

6.2.1.1 Conexão de Gravação

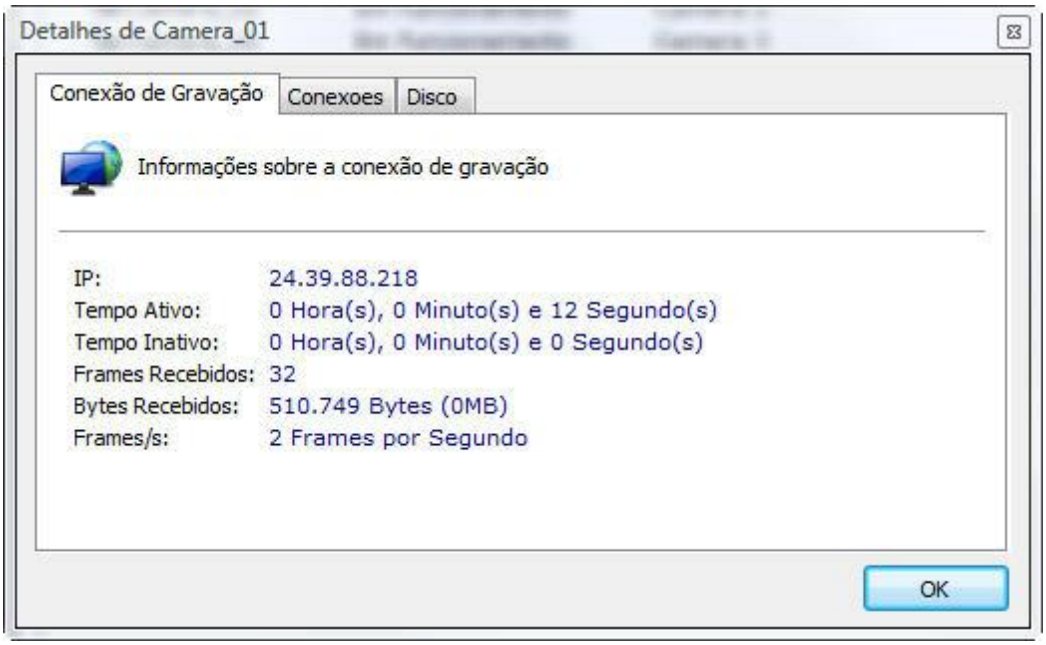
Detalhes de Camera_01
Conexão de Gravação
Conexoes
Disco
Informações sobre a conexão de gravação
IP: 24.39.88.218
Tempo Ativo: 0 Hora(s), 0 Minuto(s) e 12 Segundo(s)
Tempo Inativo: 0 Hora(s), 0 Minuto(s) e 0 Segundo(s)
Frames Recebidos: 32
Bytes Recebidos: 510.749 Bytes (0MB)
Frames/s: 2 Frames por Segundo
OK

- **IP:**
- **Tempo ativo:**

- **Tempo inativo**
- **Fotos recebidas:**

- **Bytes recebidos:**

- **Frame/s:**

6.2.1.2 Conexões

Conexões

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

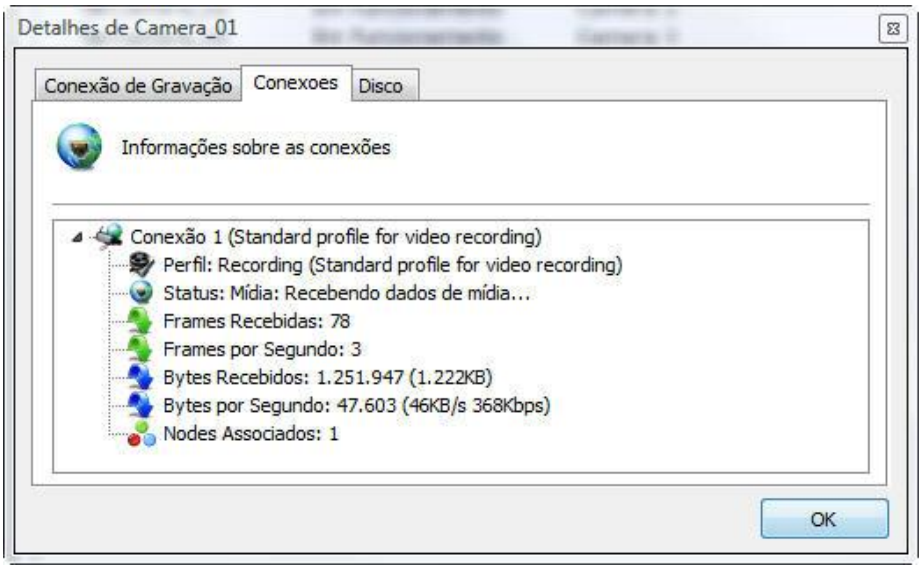

- **Perfil**
- **Frames Recebidas:**
- **Frames por Segundo:**
- **Bytes Recebidos**
- **Bytes por Segundo:**
- **Nodes Associados**

6.2.1.3 Disco

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

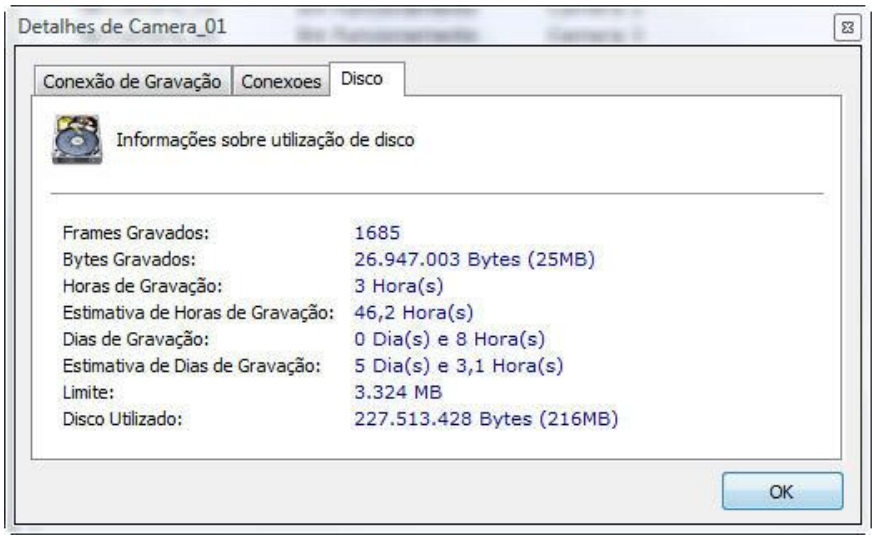
Detalhes de Camera_01
Conexão de Gravação
Conexoes
Disco
Informações sobre utilização de disco
Frames Gravados: 1685
Bytes Gravados: 26.947.003 Bytes (25MB)
Horas de Gravação: 3 Hora(s)
Estimativa de Horas de Gravação: 46,2 Hora(s)
Dias de Gravação: 0 Dia(s) e 8 Hora(s)
Estimativa de Dias de Gravação: 5 Dia(s) e 3,1 Hora(s)
Limite: 3.324 MB
Disco Utilizado: 227.513.428 Bytes (216MB)
OK

- **Fotos gravadas:**

- **Bytes gravados:**

- **Horas de gravação:**
- **Estimativa de horas de gravação:**

- **Dias de gravação:**
- **Estimativa de dias de gravação:**

- **Limite:**
- **Disco utilizado:**

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo VII

7 Gerenciamento de usuários

7.1 Gerenciando usuários

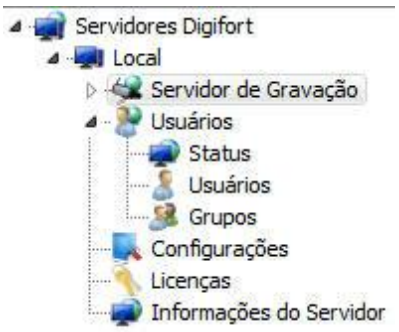

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

7.1.1 Monitorando as atividades dos usuários

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

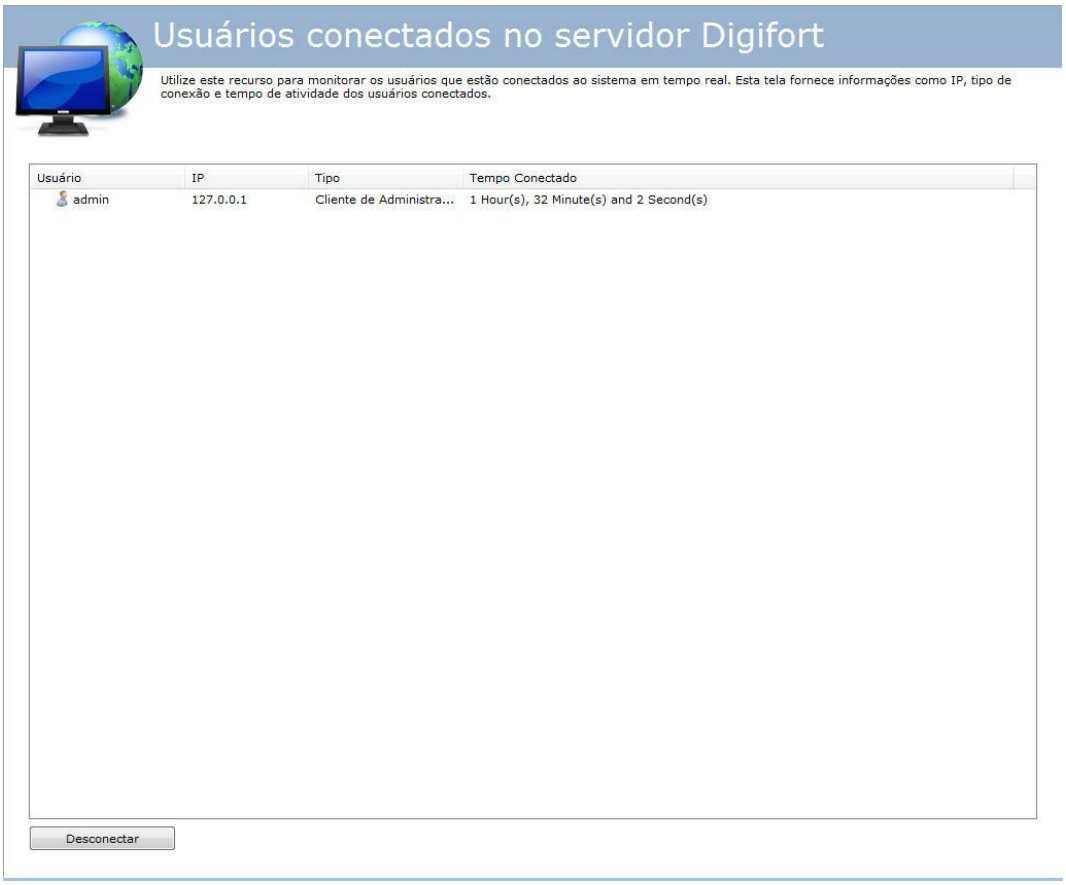
Usuários conectados no servidor Digifort
Utilize este recurso para monitorar os usuários que estão conectados ao sistema em tempo real. Esta tela fornece informações como IP, tipo de conexão e tempo de atividade dos usuários conectados.
Usuário
IP
Tipo
Tempo Conectado
admin
127.0.0.1
Cliente de Administra...
1 Hour(s), 32 Minute(s) and 2 Second(s)
Desconectar

Desconectar

7.2 Adicionando, alterando e excluindo usuários

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

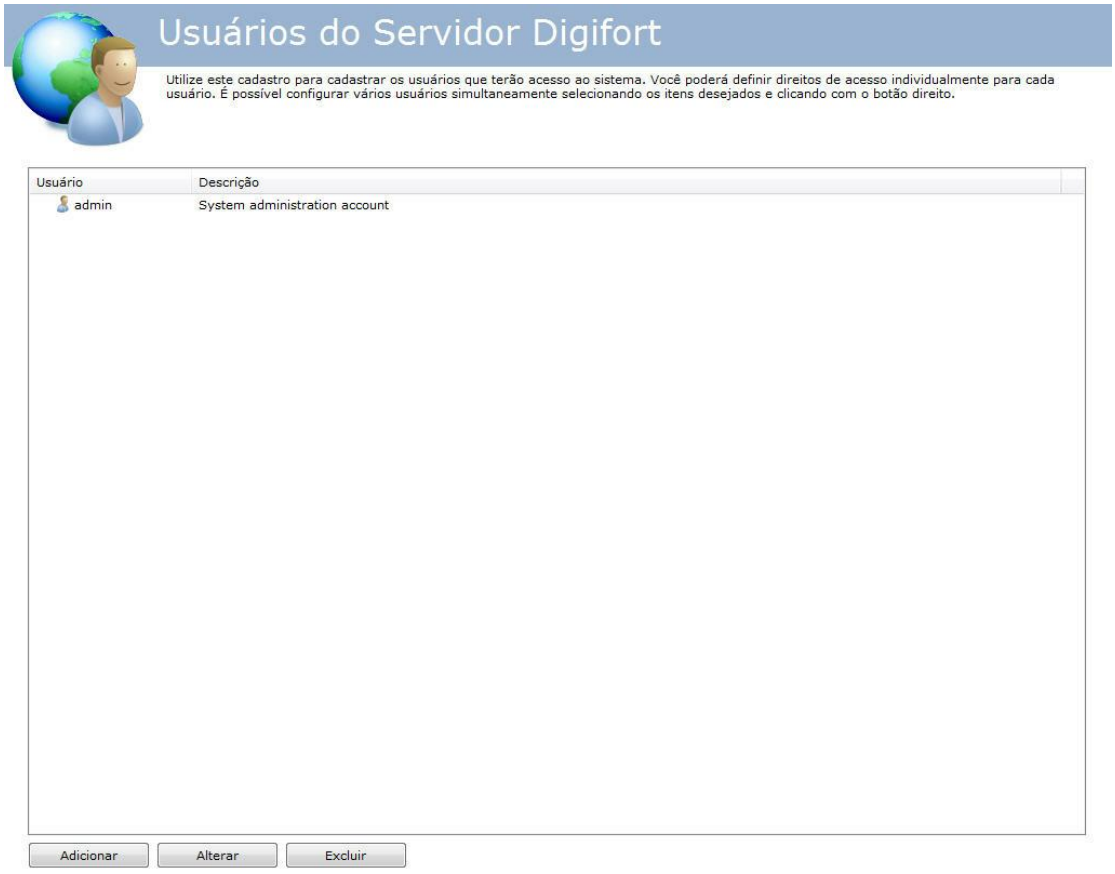
Usuários do Servidor Digifort
Utilize este cadastro para cadastrar os usuários que terão acesso ao sistema. Você poderá definir direitos de acesso individualmente para cada usuário. É possível configurar vários usuários simultaneamente selecionando os itens desejados e clicando com o botão direito.
Usuário
Descrição
admin
System administration account
Adicionar
Alterar
Excluir

Adicionar

Alterar

Remover

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

7.2.1 Dados do usuário

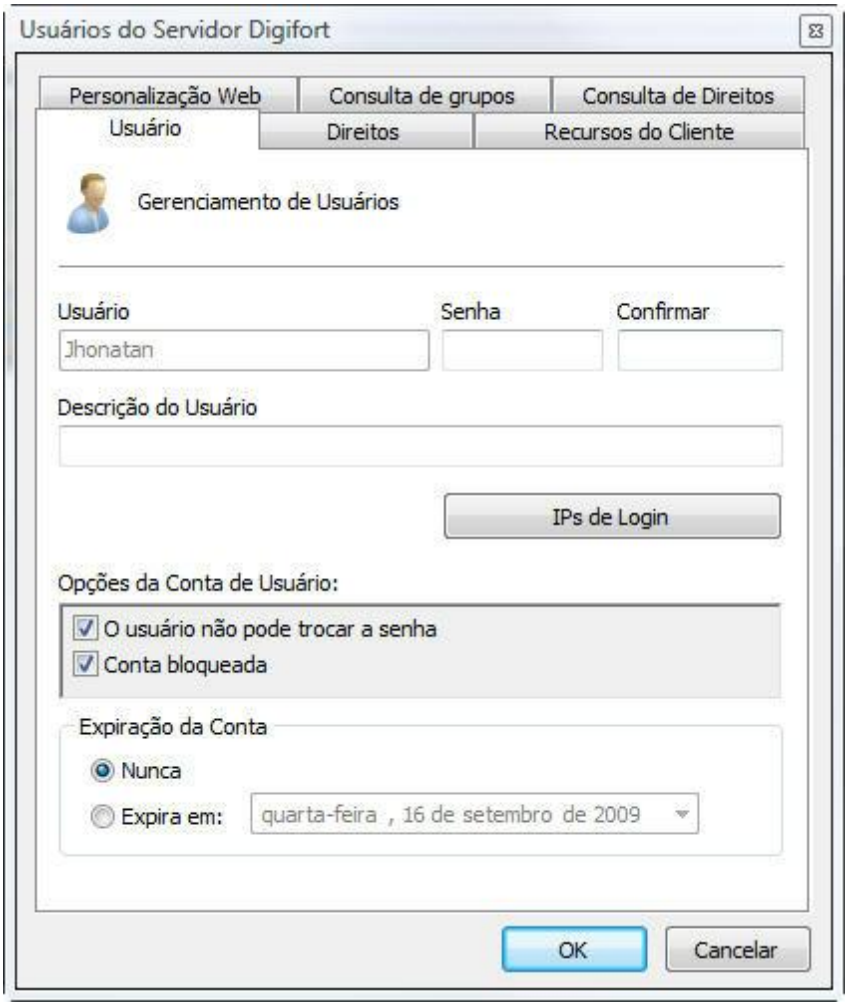

- **Usuário:**

- **Senha:**
- **Confirmar**
- **Descrição do usuário:**

-
  - **O usuário não pode trocar a senha**

  - **Este usuário receberá alertas**

  - **Conta bloqueada**

- **Expiração da conta:**

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Nunca**
- **Expira**

Dica

7.2.2 Direitos do usuário

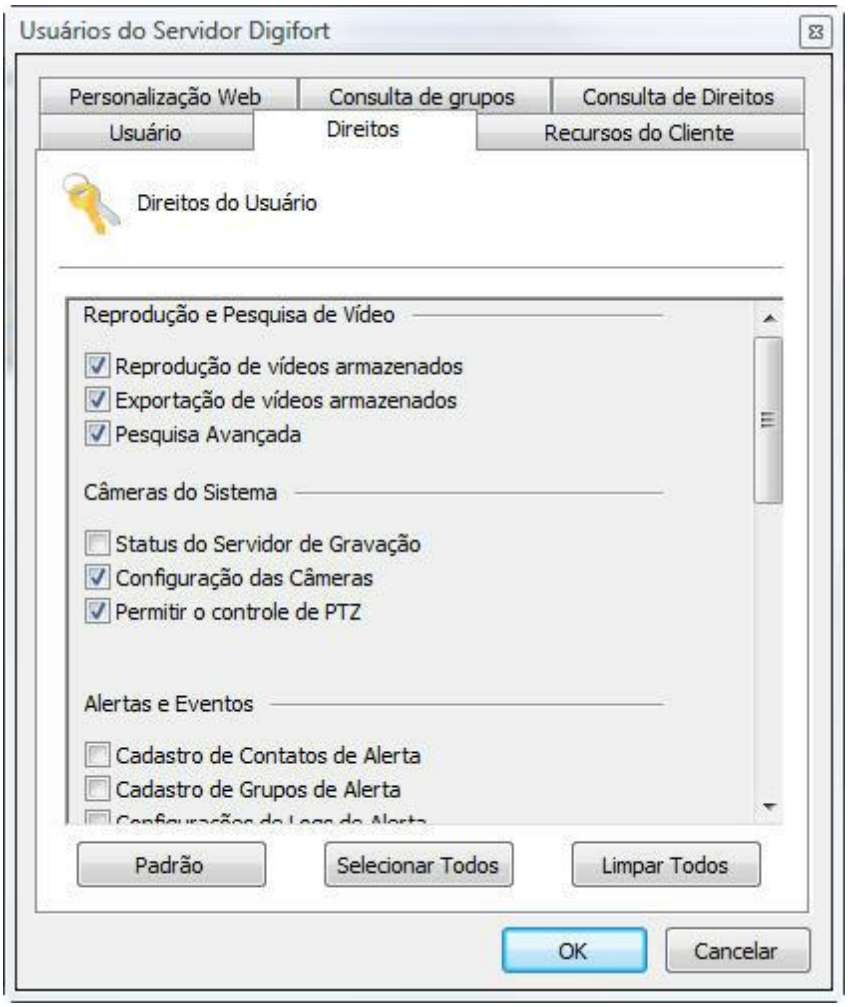

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Reprodução de vídeos armazenados**
- **Exportação de vídeos armazenados**
- **Pesquisa avançada**
- **Configuração das câmeras**
- **Status do servidor de gravação**
- **Permitir o controle de PTZ**
- **Permitir o bloqueio dos controles de PTZ**
- **Configurações dos dispositivos de alarme**
- **Status dos dispositivos de alarme:**
- **Cadastro de contatos de alerta**
- **Cadastro de grupo de alerta**
- **Configurações de logs de alerta:**
- **Visualização de logs de alerta**
- **Permitir ativação dos eventos manuais**
- **Configurações do servidor**
- **Filtro de IPs**
- **Informações do servidor**
- **Licenças do servidor:**
- **Configuração de logs do servidor**
- **Visualização de logs do servidor**
- **Estilos de mosaico de monitoramento**
- **Configuração do servidor Web**
- **Cadastro de usuários**

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Atividades dos usuários no servidor**

Dica

7.2.3 Recursos do Cliente de Monitoramento

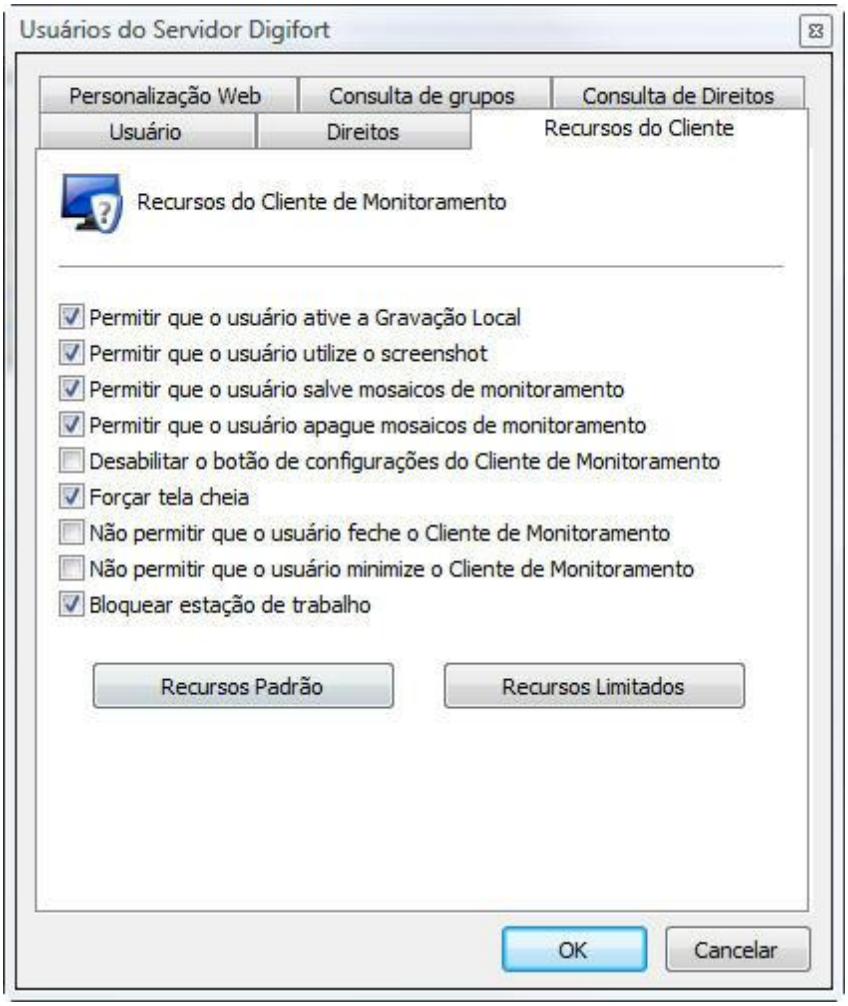
Usuários do Servidor Digifort
Personalização Web
Consulta de grupos
Consulta de Direitos
Usuário
Direitos
Recursos do Cliente
Recursos do Cliente de Monitoramento
Permitir que o usuário ative a Gravação Local
Permitir que o usuário utilize o screenshot
Permitir que o usuário salve mosaicos de monitoramento
Permitir que o usuário apague mosaicos de monitoramento
Desabilitar o botão de configurações do Cliente de Monitoramento
Forçar tela cheia
Não permitir que o usuário feche o Cliente de Monitoramento
Não permitir que o usuário minimize o Cliente de Monitoramento
Bloquear estação de trabalho
Recursos Padrão
Recursos Limitados
OK
Cancelar

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Permitir que o usuário salve mosaicos de monitoramento:**

- **Permitir que o usuário apague mosaicos de monitoramento**
- **Desabilitar o botão de configurações do cliente de monitoramento**

- **Não permitir que o usuário feche o cliente de monitoramento**
- **Não permitir que o usuário minimize o cliente de monitoramento**
- **Bloquear estação de trabalho**

7.2.4 Consulta de grupos

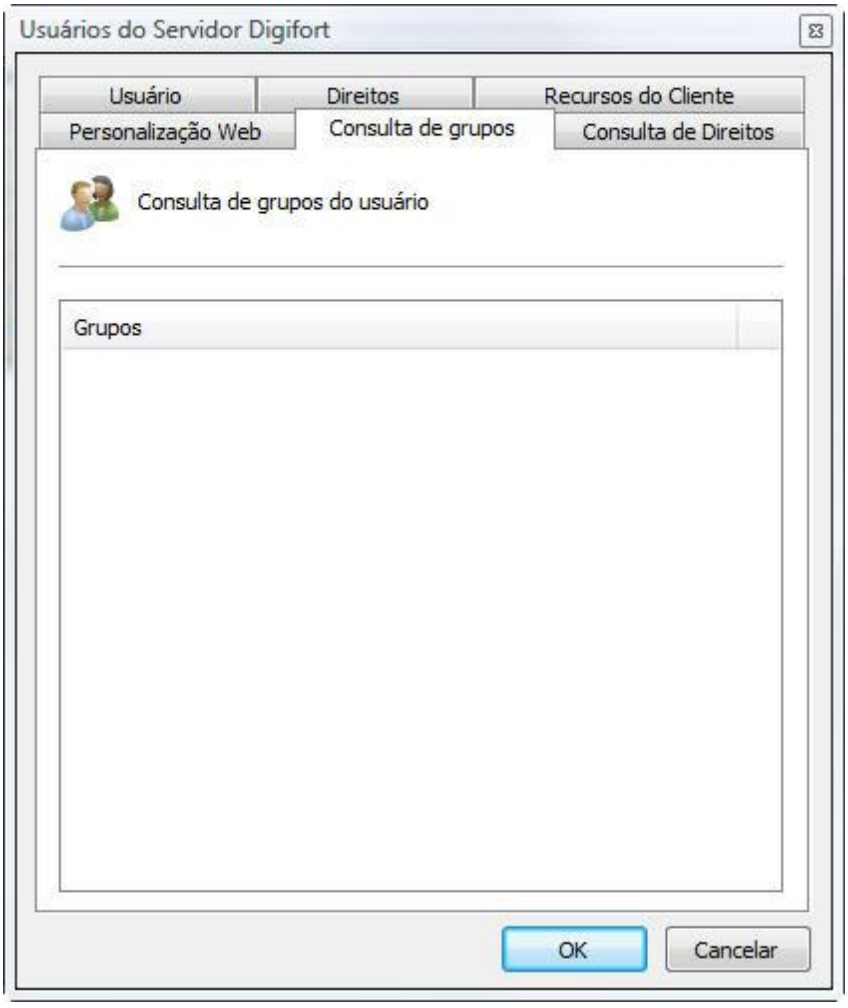

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

7.2.5 Consulta de Direitos

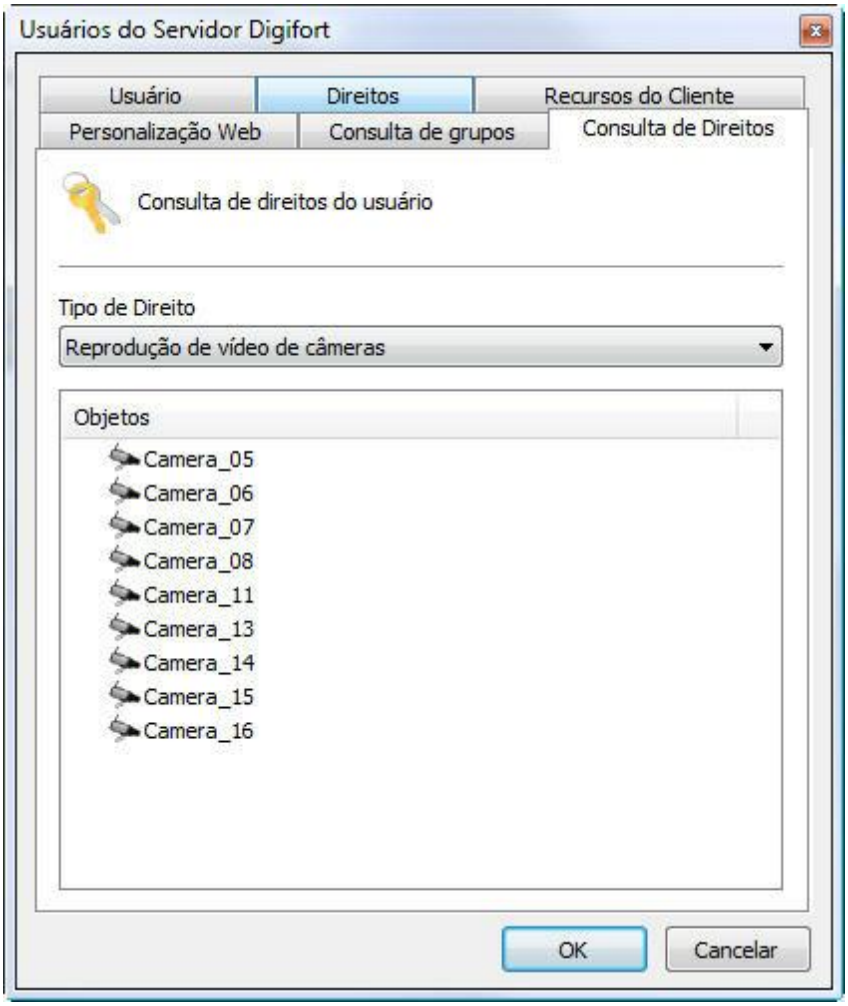

- **Tipo de Direito:**
- **Objetos**

7.3 Funções de gerenciamento de usuários

Gerenciador de Usuários

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

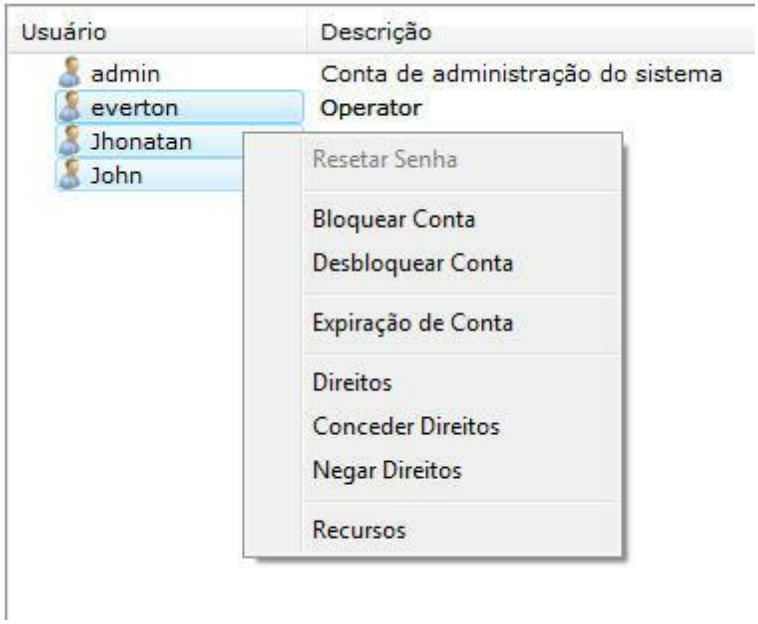

7.3.1 Resetar senha

7.3.2 Bloquear conta

7.3.3 Desbloquear conta

7.3.4 Expiração de conta

7.3.5 Direitos

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

7.3.6 Conceder direitos

7.3.7 Negar direitos

7.3.8 Recursos

7.4 Adicionando, alterando e excluindo Grupos

Grupos

Configurações

Grupos

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

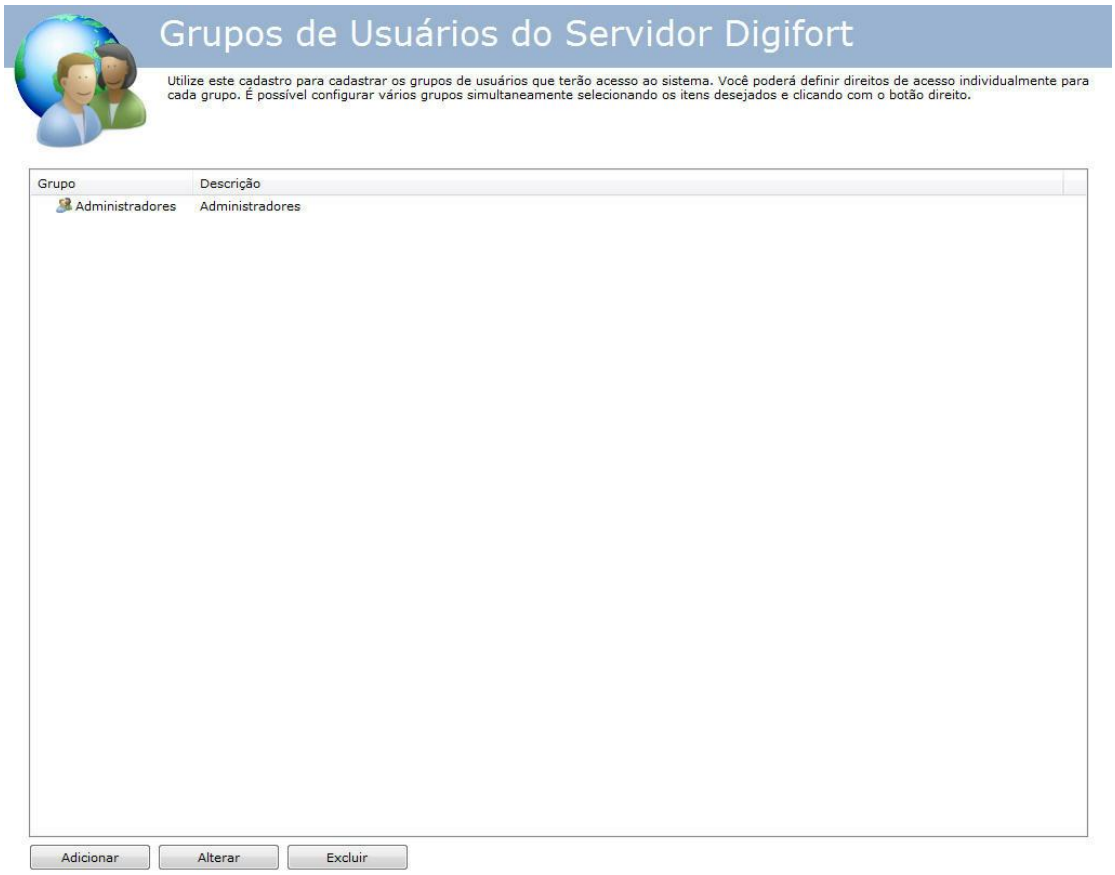
Grupos de Usuários do Servidor Digifort
Utilize este cadastro para cadastrar os grupos de usuários que terão acesso ao sistema. Você poderá definir direitos de acesso individualmente para cada grupo. É possível configurar vários grupos simultaneamente selecionando os itens desejados e clicando com o botão direito.
Grupo
Descrição
Administradores
Administradores
Adicionar
Alterar
Excluir

Adicionar

Alterar

Remover

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

- **Grupo**

- **Descrição do grupo**

- **Horários de Login:**
- **IPs de Login**
- **Usuários do Grupo**

Adicionar

Excluir

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

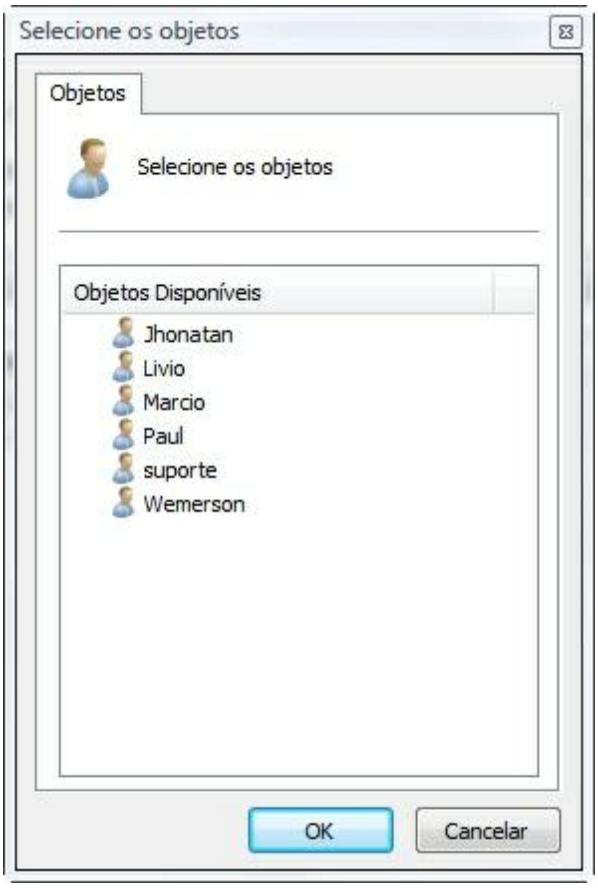

7.4.1 Direitos do grupo

7.4.2 Recursos do Cliente de Monitoramento

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

7.4.3 Consulta de Direitos

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo VIII

8 Configurações Globais

8.1 Configurações Gerais

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Configurações Gerais
Utilize esta tela para configurar os recursos globais do sistema, como porta de conexão, limite de conexões, etc.
Geral
Limites de Disco
Porta TCP de comunicação do servidor:
8600
Limitar a quantidade de conexões com o servidor
Limite de conexões:
100
Porcentagem de espaço livre que o sistema deve manter ao realizar as gravações
2%
Utilizar cache de arquivos para inicialização rápida do servidor
Salvar Configurações

- **Enviar e-mail periódico com relatório do servidor:**

- **Porta TCP de comunicação do servidor:**

- **Limitar a quantidade de conexões com o servidor**

- **Porcentagem de espaço livre que o sistema deve manter ao realizar as gravações**

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Salvar Configurações

Importante

8.2 Limites de Disco

Configurações

Configurações

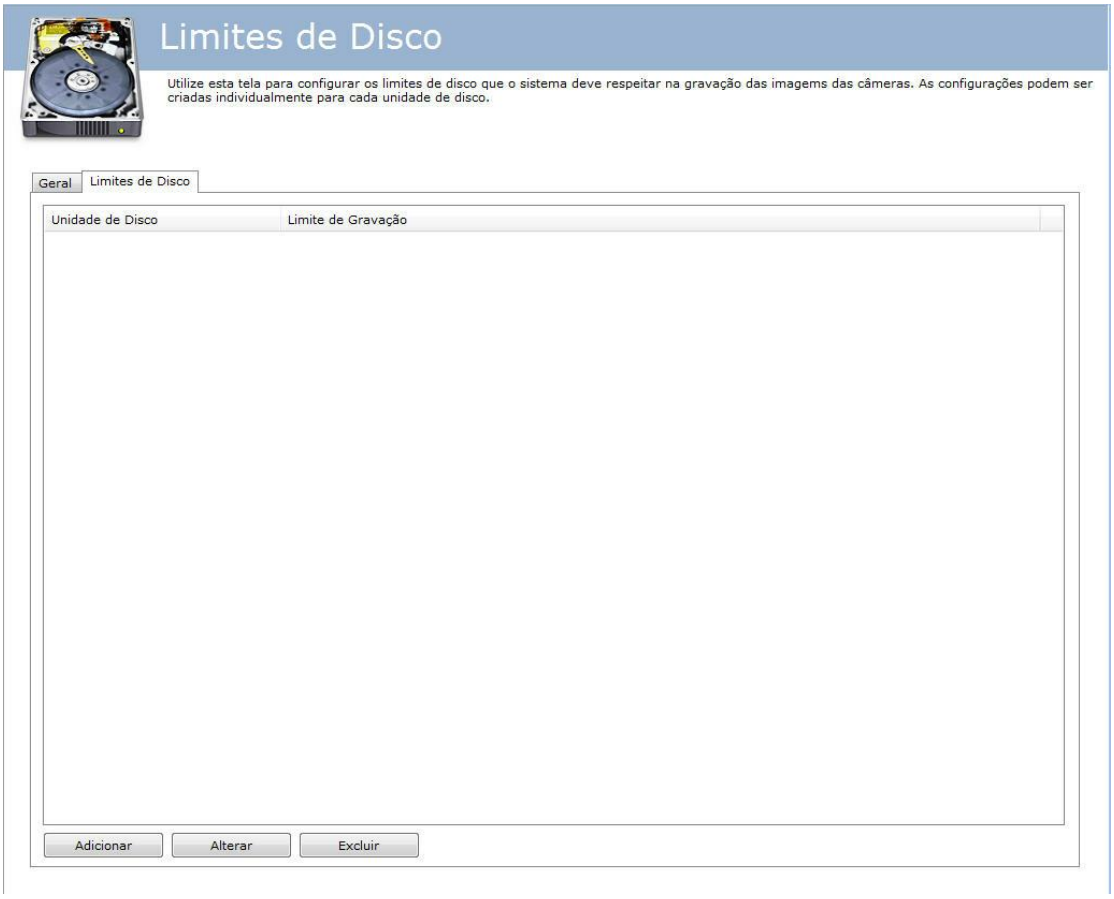
Limites de Disco
Utilize esta tela para configurar os limites de disco que o sistema deve respeitar na gravação das imagens das câmeras. As configurações podem ser criadas individualmente para cada unidade de disco.
Geral
Limites de Disco
Unidade de Disco
Limite de Gravação
Adicionar
Alterar
Excluir

Adicionar

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Limite de Disco Global
Limite de Disco Global
Configurações de Limite de Disco Global
Com as configurações de limite de disco global você poderá restringir o uso do HD para a gravação das câmeras configuradas para gravar com limite de gravação por horas ou dias.
Selecione o disco para impor um Limite de Gravação
C: [] \ (238.464 MB)
Forneça um Limite de Gravação (Em MB)
238464
OK
Cancelar

OK

Remover

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados

Capítulo IX

9 Informações do Servidor

Informações sobre o Servidor
Este tela fornece informações em tempo real sobre o seu servidor, como utilização de processador, memória, banda de rede, etc.
Informações
Versão do Servidor: 6.3.0.0
Data de Release da Versão: 04/12/2009
Tipo de Release: Alpha 4
Plataforma: Windows XP/2003/Vista/2008/7
Tempo Ativo: 0 Hora(s), 5 Minuto(s) e 29 Segundo(s)
Utilização Global de Processador: 0%
Utilização de Memória pelo Servidor: 14 MB
Utilização de Memória Global: 1983 MB
Conexões Abertas: 1 Conexoe(s)
Clientes Logados: 1 Cliente(s)
Tráfego de Entrada: 0 kbits/s
Tráfego de Saída: 0 kbits/s

© 2002 - 2009 por Digifort, Todos direitos reservados